



GYSFLASH 9.24 este special conceput pentru a reîncărca bateriile de 6, 12 și 24 V din toate tipurile de vehicule. Are o curbă de încărcare inteligentă în 8 trepte și un mod „Refresh” pentru restaurarea bateriilor foarte descărcate.


## ÎNCĂRCĂTORUL PERFECT PENTRU ATELIER

- **Proiectat pentru a încărca baterii plumb-acid de 6V, 12V și 24V :**
  - 6/12 V : 18 Ah până la 220 Ah și până la 300 Ah pentru păstrarea încărcăturii.
  - 24 V : De la 15 Ah la 125 Ah și până la 170 Ah pentru păstrarea încărcării.
- **Mod special Refresh**  : recondiționează și reface celulele bateriilor puternic descărcate.
- **Menținere optimizată a încărcării**, încărcătorul poate rămâne conectat pe baterie pe o perioadă nedeterminată în timpul depozitării pe timp de iarnă. Funcția „Repornire automată” în cazul unei pane de curent, cu memorarea setărilor.



## 100% ÎNCĂRCARE AUTOMATĂ

- Încărcare și întreținere în **8 etape fără supraveghere** ce maximizează durata de viață a bateriei cât și performanțele.
- **Senzor de temperatură a aerului exterior**, pentru o încărcare optimă a bateriei atât vara, cât și iarna. Încărcătorul își ajustează cu precizie parametrii de încărcare în funcție de temperatura mediului ambiant.
- Acesta recuperează bateriile descărcate profund >2V (SOS Recuperare ).

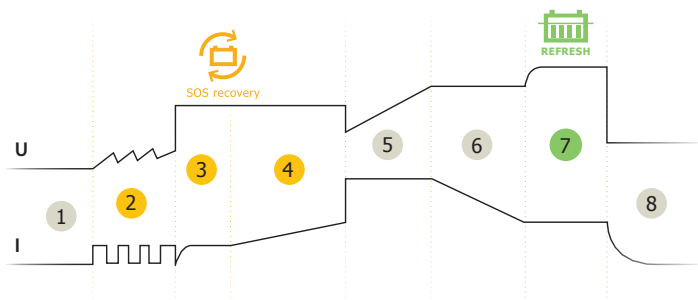

- 1 Analiză
- 2 Recuperare
- 3 Testare
- 4 Desulfatare
- 5 Încărcare
- 6 Absorbție
- 7 Opțiune REÎMPROSPĂTARE
- 8 Menținerea încărcării

Livrat împreună  
cu :



Cleme  
(45 cm)

## ULTRA-SECURIZATĂ

- **Păstrează sistemul electronic de bord al vehiculului:** protecție la scurtcircuit, la inversarea polarității și la suprasarcină. Sistem anti-scânteie.
- **Protecție împotriva erorilor de selectare a tensiunii.**
- **Trece automat în modul standby** în cazul în care bateria este deconectată.
- **Senzor de temperatură integrat** previne supraîncălzirea componentelor electronice interne.
- **Interfață simplificată** ce evită efectuarea unor manipulări greșite.

## ERGONOMIE

- Design compact, ușor și portabil.
- Carcasă complet etanșă și rezistentă la praf și lichide (IP65).
- Fixarea murală este posibilă.

50/60 Hz		Φορτίζω	V	Χρέωση	Συντήρηση	Zz	Υπερδομή / Κυματισμός	Καμπύλη φόρτισης		κilo	χιλ	χιλ	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	190 Δ	9 A	6/12 B	18 <220 Ah	18 <330 Ah	<1 Ah / μήνα	<150 mV Rms	IU <sub>0</sub> U	8 βήμα	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Αυτόματο > 2V	IP 65	2 μ
		6 A	24 V.	15 <125 Ah	15 <170 Ah										