




Это традиционное зарядное устройство позволяет заряжать свинцовые АКБ с жидкостным электролитом 12 и 24В легковых автомобилей, микроавтобусов и сельхозтехники.

- Для всех свинцовых АКБ запуска с жидким электролитом :
 - 12В : от 35 до 210 Ач
 - 24В : от 20 до 100 Ач
- Амперметр показывает состояние зарядки.
- Две скорости зарядки : Нормальная и « Boost »



- Медная обмотка
- Кабели зарядки 1.50 м
- Шнур питания 1.30 м

ТЕХНОЛОГИИ

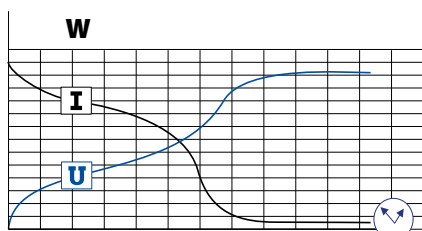

ОБЩИЕ ЗАЩИТЫ



- Тепловая защита трансформатора.
- Защита против инверсий полярности благодаря плавкому автомобильному предохранителю 20 А, находящемуся спереди.
- Полностью изолированные зарядные зажимы. Избегает искрения.
- Металлический корпус

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse 20A	cm 22.5x33.5x14.5	kg 5.2
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A			
					4A	6A			

Made in China

www.gys.fr