


Традиционное зарядное устройство для подзарядки свинцовых аккумуляторов с жидким электролитом. MULTICHARGE CT 48 может одновременно заряжать несколько 12-вольтовых аккумуляторов. Надежное, оно может адаптироваться к различным условиям эксплуатации, особенно в мастерских.

ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ ПОДЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРОВ

- Для свинцово-кислотных аккумуляторов с жидким электролитом :
 - 12 В : от 90 до 460 Ач
 - 24 В : от 90 до 460 Ач
 - 36 В : от 90 до 460 Ач
 - 48 В : от 70 до 360 Ач
- Просмотр состояния заряда с помощью **амперметра** и просмотр выходного напряжения с помощью **вольтметра**.
- 24 различные регулировки для улучшения зарядки :
 - **4 выходное напряжение** : 12 - 24 - 36 - 48 В
 - **6 скоростей зарядки** два режима: "нормальная" зарядка и "форсированная" зарядка.
- Multicharge CT 48 V предназначен для зарядки свинцово-кислотных батарей с общим электролитом. Не подходит для литиевых батарей.



КРИВАЯ ЗАРЯДКИ W (должен быть под присмотром)

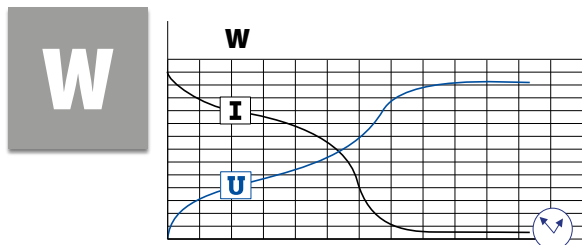

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА



- Тепловая защита трансформатора
- Защита от переплюсовки с помощью 2 автомобильных предохранителей
- Индивидуальные зажимы заряда для предотвращения искрения
- Металлический корпус

50-60 гц	1200 Вт	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						CM	кг	
			P1	P2	P3	P4	P5	P6			
230 В	1200 Вт	12 В	6	20 А	24 А	25 А	28 А	29 А	32 А	190 x 390 x 260	14,7
		24 В	6	20 А	22 А	24 А	26 А	29 А	32 А		
		36 В	6	19 А	22 А	24 А	26 А	28 А	30 А		
		48 В	6	15 А	17 А	18 А	20 А	22 А	24 А		