


Адаптер для глухих заклепок подходит к клепальникам GYPRESS. Его сила клепания 24 кН. Позволяет устанавливать глухие алюминиевые заклепки диаметром от 4.0 до 7.8 мм и стальные заклепки диаметром от 4.0 до 6.4 мм.

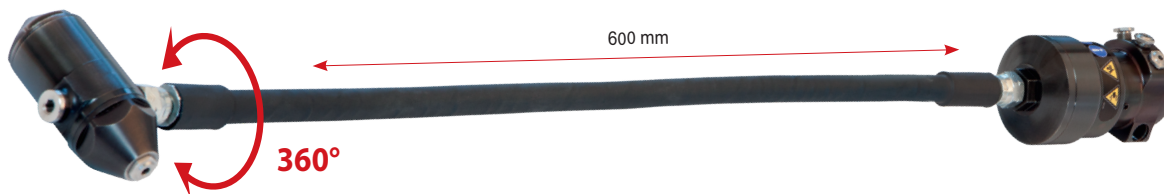

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Поворачивается на 360° вокруг оси клепальника.
- Гнется на 90° для доступа головки в труднодоступные места.
- Многоцелевой: насадки разного диаметра.
- Прочный стальной корпус.

## УСТАНОВКА ЗАКЛЕПОК

### Слепые заклепки

Алюминий : Ø от 4,0 до 7,8 мм

Сталь : от 4,0 до 6,4 мм


### + Заклепки RIBE

## СОВМЕСТИМОСТЬ

Этот адаптер совместим со всеми клепальными машинами GYS :

 **GYPRESS | PUSH-PULL | CONTROL**

## + АКСЕССУАРЫ (В НАБОРЕ)



1 набор кулачков  
3 штуки  
réf. 058446




Насадки

Отделение  
для насадок  
на адаптере

Ø 3.2 ref. 059221  
Ø 3.6 ref. 059238  
Ø 4.0 ref. 059245  
Ø 4.5 ref. 059252



## + ВАРИАНТ




Экстракционная  
насадка с заклепками  
для адаптеров  
20 и 24 кН

ref. 064683

## + GYPRESS




**GYPRESS 8T PUSH-PULL**  
058446

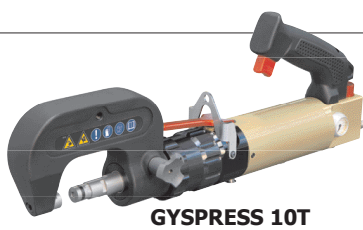

**GYPRESS 10T**  
063303



**GYPRESS 10T PUSH-PULL**  
063853

Давление макс.		
GYPRESS 10T	GYPRESS 8T	
24 кН 7 bars	20 кН 8 bars	65 x 65 x 760 / 2.2