

Nabíjačka GYSFLASH 20.12/24 PL s výkonom 20 A je viacnapät'ová nabíjačka určená na nabíjanie 12 V a 24 V olovených akumulátorov (gélových, AGM, tekutých atď.) a lítium-železofosfátových (LFP / LiFePO₄). Má 4 rôzne inteligentné nabíjacie programy, ktoré zaručujú výkonnosť každej technológie batérie.

DUÁLNA TECHNOLOGIA: OLOVENÁ A LÍTIOVÁ

• **Vysoká účinnosť**, pracovný cyklus 20 A pri 100 % (40 °C).

• **4 režimy nabíjania :**

	4 režimy nabíjania	
 Olovený akumulátor	12 V	15 Ah až 300 Ah
	24 V	15 Ah až 240 Ah
 Lítium-železofosfátový akumulátor	12 V	7 Ah až 300 Ah
	24 V	7 Ah až 240 Ah

• **3 nabíjacie prúdy:** 7 A, 15 A a 20 A. Umožňuje zvolit' nabíjací prúd, ktorý najlepšie zodpovedá technológii a kapacite batérie.

• Optimalizované udržiavacie nabíjanie, nabíjačka môže počas zimy zostať neobmedzene dlho zapojená do siete, aby sa zachoval dobrý stav batérie. Funkcia "Automatický reštart" znamená, že nabíjačka si zapamätá nastavenia a v prípade výpadku prúdu sa automaticky reštartuje.

• Nabíjanie batérie od 2 V.

100% AUTOMATICKÉ NABÍJANIE


• Predlžuje životnosť a výkonnosť olovených (gélových, AGM, tekutých, vápenatých atď.) a lítiových (LFP) batérií.

• **Externý teplotný snímač**, pre optimálne nabíjanie batérie či už je leto alebo zima.

Nabíjačka upravuje svoje parametre nabíjania v závislosti od okolitej teploty.



✓ START / STOP (EFB/AGM)

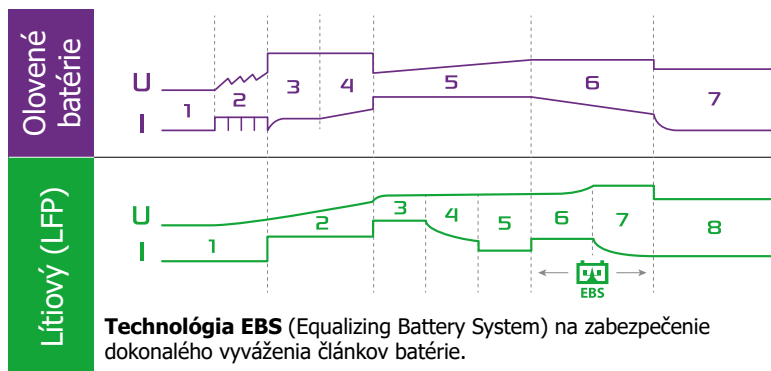

Špecifická 7-stupňová nabíjacia krivka pre každú technológiu batérie. Možno bezpečne ponechať pripojený bez dozoru.

Špecifická nabíjacia krivka v 8 krokoch bez dozoru.

Funkcia "UVP* Wake up": reaktivuje batériu v ochrane po hlbokom vybití a automaticky spustí nabíjanie.

*UVP : Under Voltage Protection

BEZPEČNOSŤ

• **Ochrana palubnej elektroniky vozidla:** ochrana proti skratu, prepólovaniu a prebitiu. Systém prevencie proti iskreniu.

• **Automatický pohotovostný režim** v prípade odpojenia batérie.

• **Integrovaný teplotný snímač** na zabránenie prehriatia vnútornej elektroniky.

• **Zjednodušené rozhranie** na zabránenie chybám používateľa.

ERGONOMIKA

• Kompaktný dizajn, ľahký a prenosný.

• Pripojenie svoriek pomocou rýchlospojky (Anderson).

• Možnosť montáže na stenu, voliteľný magnetický systém (ref. 026063).



Dodávané s:



Svorky
(1,9 m)

ref. 026094

50 / 60 Hz	480 W	I _{charge}	V	Charge / Maintenance	Z _z	Ondulation / Ripple	Charging curve	kg	mm	mm	SOS recovery	IP	1.9 m
220-240 V AC	480 W	7/15/20 A	12 V	15 > 300 Ah (Pb) 7 > 300 Ah (LiFePO ₄)	<0.5 Ah /month	<150 mV Rms	I _U U	1.85	190 x 190 x 73	193 x 260 x 95	Automatic >2V	IP 32 IP 31	1.9 m
		7/15 A	24 V	15 > 240 Ah (Pb) 7 > 240 Ah (LiFePO ₄)			7 step (Pb) 8 step (LiFePO ₄)						