

Gysflash 30-24 HF je stabilizovaný zdroj s vysokým výkonom (30A-12V a 15A-24V) s technológiou Inverter s 5 funkciami:

- Podpora batérií: udržiava 6, 12 a 24 V (kvapalnú alebo gélovú) automobilové batérie počas diagnostických prác
- Predbežná nabíjačka batérií: zabezpečuje ideálny nabíjací cyklus na údržbu batérií pre najmodernejšie vozidlá
- Režim Showroom: udržiava batérie v showroomových vozidlách
- V režime "výmena batérie" udrží elektrické napájanie na zachovanie pamät'ových nastavení vozidla
- Vysoko výkonný stabilizovaný zdroj: nastaviteľné napätie a prúd

5 režimov

- Nabíjanie
- Diagnostika
- Predvážacia miestnosť
- Výmena batérie
- Napájanie

Pokročilé funkcie

- Automatický reštart
- Test a kalibrácia kábla
- Zámok režimu Showroom
- Režim "Easy charge"
- Aktivácia a nastavenie "expertnej" nabíjacej krivky
- Automatická obnova SOS pre sulfatovanú batériu



Intuitívne rozhranie

19 dostupných jazykov

Štíhla veľkosť

Výška nabíjačky (<11 cm) umožňuje jej umiestnenie pod vozidlo.

Káble

- Vybavený 2x2,5 m - 6 mm²
- Môže byť vybavený 2x5 m - 16 mm² a viac. Kalibrácia je automatická.

TECHNOLÓGIE

Vysoký pracovný cyklus

94%

15% viac energie




Žiadne vonkajšie vetranie
=
Žiadne vnikanie prachu



Invertor - Táto technológia umožňuje :

- Lepší pracovný cyklus pri nízkej hmotnosti (3,8 kg).
- Nožičky absorbujúce nárazy a vibrácie.

FUNKCIE

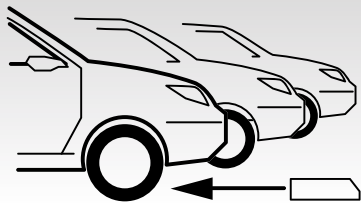

Režim výstavnej miestnosti a zmenšené rozmery :

- Úzka výška (< 11 cm): umožňuje umiestnenie pod vozidlo.
- Zámok v režime Showroom: aby sa zabránilo nesprávnej manipulácii, ideálny pre garáže a výstavné priestory.
- Automatický reštart: automaticky obnoví režim z poslednej polohy v prípade výpadku napájania.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	500W	Imax 100% @40°C	6V 12V 24V	MIN. MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	40A	IP	cm	kg
						Diag	Diag +	Vis-ningsrum					
230V	500W	30A	6V 12V 24V	10-400Ah 10-200Ah	IU ₀ I ₀ U	13,5V	6>7.4V 12>14.8V 24>29.6V	6,5V 12,9V 25,8V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8	

MADE IN FRANCE

www.gys.fr