

Naprava GYSFLASH 1.12 je posebej zasnovana za polnjenje 12V akumulatorjev majhnih vozil, kot so motorna kolesa, vodni skuterji, gokarti ali kosičnice. Njegova 7-stopenjska inteligentna krivulja polnjenja zagotavlja optimalno polnjenje in polnjenje v pol krajšem času kot pri običajnih polnilnikih.


IDEALEN ZA MOTORNA KOLESNA

- Zasnovan za 12 V akumulatorje od 1,2 do 32 Ah**, ali za vzdrževalno polnjenje do 100 Ah.
- Združljivost s CAN BUS** za motorna kolesa : samodejno (brez nadzora) in varno polnjenje brez ključa v vžigu (dodatni kabel).
- Optimalno vzdrževalno polnjenje**, polnilnik lahko pozimi ostane neomejeno dolgo priključen na električno omrežje, da se ohrani zdravje akumulatorja.
- Funkcija "Auto Restart"** v primeru prekinitve napajanja.



VISOKO ZMOGLIVO POLNJENJE

- 7-stopenjska krivulja polnjenja zagotavlja največjo zmogljivost in dolgo življenjsko dobo baterije.
- Z njim lahko obnovite globoko izpraznjene/sulfatne baterije (SOS Recovery).

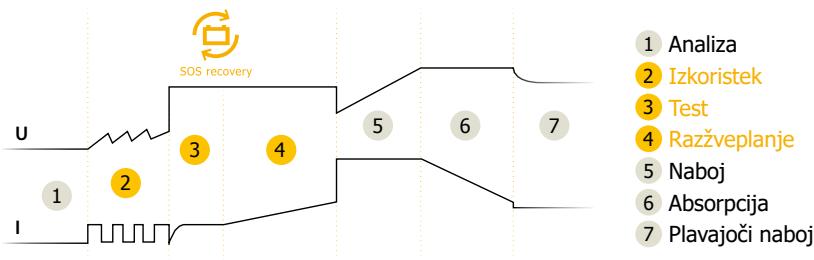

VARNOST / ZAŠČITA ELEKTRONIKE V VOZILU

- Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje napak uporabnika.
- Zaščita elektronike v vozilu:** zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Tehnologija proti iskrenju.
- Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.
- Vgrajena temperaturna sonda** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.

Priloženo :

| |
|---------------------------|
| Sponke (45 cm) |
| Očesca - M6 (45 cm) |
| Moški priključek (145 cm) |

PRAKTIČNO

- Izjemno kompaktna zasnova, lahka in prenosna.
- Hitro/lahko priključite vodotesne priključke.
- Ohišje je odporno na vodo in prah (IP65).
- Lahko se pritrdi na steno.

DODATKI

Podaljševalni kabel
2,5 m - 029057Komplet za prižigalnik cigaret
- CAN BUS
35 cm - 029439Indikator polnjenja
56 cm
029149
M6
029200Priključek z ušescem
45 cm - M6
029194

| 50/60 Hz | Average/ Moyen | 12 V | Charge | Maintenance | Ondulation/ Ripple | Charging curve | kg | mm | SOS recovery | CAN BUS | IP | | | | | |
|--------------|-------------------|------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|---------|---------------|----------------|---------------|---|-------|-----|
| 220-240 V AC | 18 W | 1 A | 12 V | 2<32 Ah | 2<100 Ah | <0,4 Ah / month | <150 mV Rms | IU ₀ U | 7 step | 0,44 | 130 x 80 x 38 | 155 x 300 x 60 | Automatic >7V | ✓ | IP 65 | 1 m |