

M1 GYS AUTO är en enfas MIG-MAG, med brännare, rekommenderad för svetsning stål, rostfritt stål, aluminium och för MIG-lödning av höghållfasta stål med CuSi och CuAl-kablar (idealiskt för bilkarossreparationer).

Synergiskt läge

• Maskinen bestämmer den optimala trådhastigheten genom att välja:

- typ av tråd
- trådens diameter
- svetsströmmen



Spool Gun-kontakt

Spool Gun-facklan är idealisk för karossreparationer av aluminium, AISi5 och AISi12.

4 Drivrullar motor

Lämplig för ø200 mm och ø300 mm trådrullar (max 15 kg).

Sparar svetsparametrar

Minnessparfunktion för varje brännare och aktivering av de "senast använda" svetsparametrarna (tråddiameter, trådtyp & läge).

3 svetslägen tillgängliga

- Standard (2T)
- Plats
- Försening




Tillbehör

- Levereras med:
- 1 ficklampa 150A - 3m
 - 1 jordklämma 200A - 3m (regulator ingår ej)

Valfri spolepistol (ref.041486)



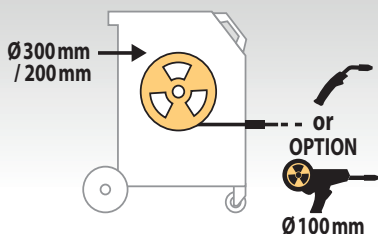






PRODUKT



Uppgraderingsbar - M1 GYS AUTO kan utrustas med en spolepistol. Detta motoriserat ficklampa är lämplig för ø100 mm trådrullar av aluminium, rostfritt stål, koppar och stål i ø0,8 mm.

- Idealisk för mjuk tråd som AISi5 eller AISi12 (rekommenderas för bilkarossreparationer)
- Lätt att använda: justera trådhastigheten på Spool Gun-brännaren direkt.

CE - EN 60974-1

50/60 Hz	AM	min▷maks	ø mm	100	200	300		équipé d'origine / originalt utstyr / Originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40 °C)				
230V	16A	15▷160A	ø mm		✓	✓			jega (60 %)	X% (12 maks)	cm/kg	Beskyttet og kompatibel STRØMGENERATOR (/ -15 %)	Spolepistol
230V	16A	15▷160A	0,6-1,0		✓	✓		0,6 - 0,8	90A	140A 15 %	47x77x79 50	4,5 kVA	Mulighed
208/240V													