




Цей традиційний зарядний пристрій може заряджати свинцево-кислотні або кальцієві акумулятори напругою 12 і 24 В для невеликих автомобілів, мікроавтобусів і сільськогосподарської техніки.

- Для заряду свинцево-кислотних акумуляторів з рідким електролітом:
 - 12В: від 35 до 210 Ач
 - 24В: від 20 до 100 Ач
- Амперметр для індикації заряду
- 2 швидкості заряду: Нормальна і "Boost".



- Трансформатор з мідною обмоткою
- Затискні кабелі 1,5 м
- Кабель живлення 1,3 м

ТЕХНОЛОГІЯ

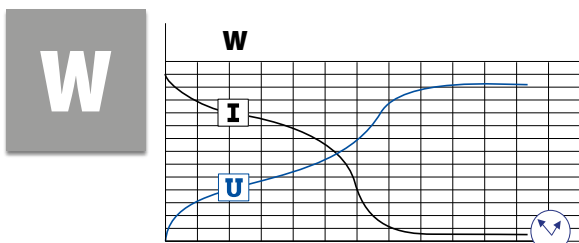

ЗАГАЛЬНИЙ ЗАХИСТ



- Тепловий захист трансформатора
- Захист від неправильної полярності за допомогою автомобільного запобіжника на 20А спереду.
- Ізольовані затискачі
- Металевий корпус

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse 20A	cm 22.5x33.5x14.5	kg 5.2
					Reg 1	Reg 2			
230V					8A	12A			
					4A	6A			

Made in China

www.gys.fr