

6-12-24V

Gysflash 30-24 HF - це стабілізоване джерело живлення високої потужності (30A-12В та 15A-24В), що включає в себе Інверторну технологію з 5 функціями:

- Підтримка акумуляторів: підтримує 6, 12 і 24 В (рідкі або гелеві) автомобільні акумулятори під час діагностичних робіт
- Удосконалений зарядний пристрій: забезпечує ідеальний цикл зарядки для обслуговування акумуляторів найсучасніших транспортних засобів
- Режим шоу-руму: підтримує акумулятори в шоу-румах
- У режимі "заміна акумулятора" буде підтримувати електричне живлення для збереження налаштувань пам'яті автомобіля
- Стабілізоване джерело високої потужності: регульована напруга і струм.

5 режимів

- Зарядка
- Діагностика
- Шоу-рум
- Заміна акумулятора
- Блок живлення

Розширені можливості

- Автоматичний перезапуск
- Тест і калібрування кабелю
- Блокування режиму демонстраційного залу
- Режим "легкого заряду"
- Активація та налаштування "експерта" кривої заряду
- Автоматичне відновлення SOS для сульфатованого акумулятора



Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс

19 доступних мов

Тонкий розмір

Висота зарядного пристрою (<11 см) дозволяє розмістити його під автомобілем

Кабелі

- Оснащений кабелями 2x2,5 м - 6 мм²
- Може бути оснащений кабелями 2x5 м - 16 мм² і більше. Калібрування відбувається автоматично.

ТЕХНОЛОГІЯ

Високий робочий цикл

94%

на 15% більше енергії



Відсутність зовнішньої вентиляції


=
Відсутність потрапляння пилу



Інвертор - Ця технологія дозволяє :

- Кращий робочий цикл для невеликої ваги (3,8 кг).
- Амортизаційні та вібропоглинаючі ніжки.

ОСОБЛИВОСТІ

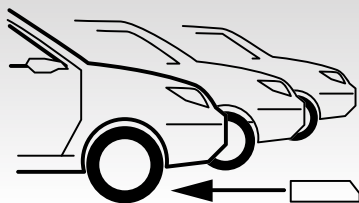

Режим виставкового залу та зменшені розміри:

- Мала висота (< 11 см): для розміщення під автомобілем.
- Блокування режиму виставкового залу: щоб уникнути неправильного поводження, ідеально підходить для гаражів та виставкових залів.
- Автоматичний перезапуск: автоматично відновить режим з останньої позиції у разі збою живлення.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	500W	Imax 100% @40°C	I ₀ -I ₀	MIN. Ah	MAX. Ah	Laddar Kurva	BSU			Byta Batteri	IP	cm	kg	
							Diag	Diag +	Visningsrum					
230V	500W	30A	6V	10-400Ah	10-200Ah	IU ₀ I ₀	13,5V	6 > 7.4V	12 > 14.8V	6,5V	40A	IP 21	25,5x23x10,5	3,8
			12V					12 > 14.8V		12,9V				
			15A					24 > 29.6V		25,8V				

MADE IN FRANCE

www.gys.fr