

GYSFLASH 8.12 спеціально розроблений для заряджання всіх типів 12-вольтових акумуляторів, таких як легкові автомобілі, комерційні автомобілі, будинки на колесах або вантажівки. Він має 8-ступінчасту інтелектуальну криву заряджання для оптимального заряду, а також режим "Постачання" для підтримки та обслуговування акумуляторів виставкових транспортних засобів.


ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ЛЕГКОВИХ І ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ

- **Призначений для 12 В акумуляторів від 15 до 160 Ач**, або для технічної зарядки до 240 Ач.
- **2 режими заряду** для максимальної універсальності :
 - ❄️ **AGM** : Режим заряду для холодної погоди (менше 5°C) і для акумуляторів Start & Stop (EFB & AGM).
 - Refresh 📊 : Відновлює глибоко розряджені акумулятори.
- **Режим живлення** ⚡, перетворює зарядний пристрій на стабілізоване джерело живлення:
 - підтримує працездатність акумулятора під час демонстрації автомобіля (шоу-рум).
 - зберігає налаштування пам'яті під час заміни акумулятора.
- **Оптимізований заряд для технічного обслуговування**, зарядний пристрій може залишатися підключеним до мережі протягом необмеженого часу взимку для підтримки працездатності акумулятора. Функція "Автоматичний перезапуск", завдяки якій зарядний пристрій може автоматично перезапуститися з правильними налаштуваннями після відключення електроенергії.



ВИСОКОПРОДУКТИВНИЙ ЗАРЯД

- 8-ступінчаста крива зарядки забезпечує максимальну продуктивність і довговічність батареї
- Відновлює глибоко розряджені батареї >2V (SOS-відновлення 🔄).

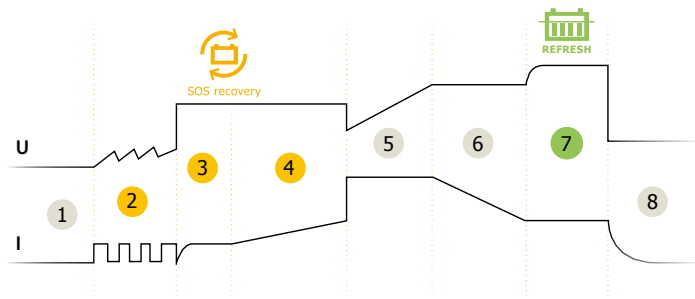

- 1 Аналіз
- 2 Відновлення
- 3 Випробування
- 4 Десульфатація
- 5 Заряд
- 6 Поглинання
- 7 Освіження (опція)
- 8 Плаваючий заряд



У комплекті:



Хомути
(1,9 м)

БЕЗПЕКА / ЗАХИСТ ЕЛЕКТРОНІКИ АВТОМОБІЛЯ

- **Захист бортової електроніки автомобіля:** захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядження. Антиіскрова технологія.
- **Автоматичний режим очікування** при відключенні акумулятора.
- **Вбудований температурний датчик** для запобігання перегріву внутрішньої електроніки.
- **Спрощений інтерфейс** для запобігання помилок користувача.

ЕРГОНОМІКА

- Ультеракомпактний дизайн, легкий і портативний.
- Стійкий до потрапляння пилу та води (IP65 - не водонепроникний).
- Може бути прикріплений до стіни.

220-240 V AC	130 W	8 A	12 V	15 <160 Ah	15 <240 Ah	<0,4 Ah / month	<150 mV Rms	I _U U	8 step	0,85	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	Automatic > 2V	IP 65	2 m