


AFFILATORE PER CAPPE BOMBATE E ROTONDE **GYS**

rif. 048966


COMPOSIZIONE

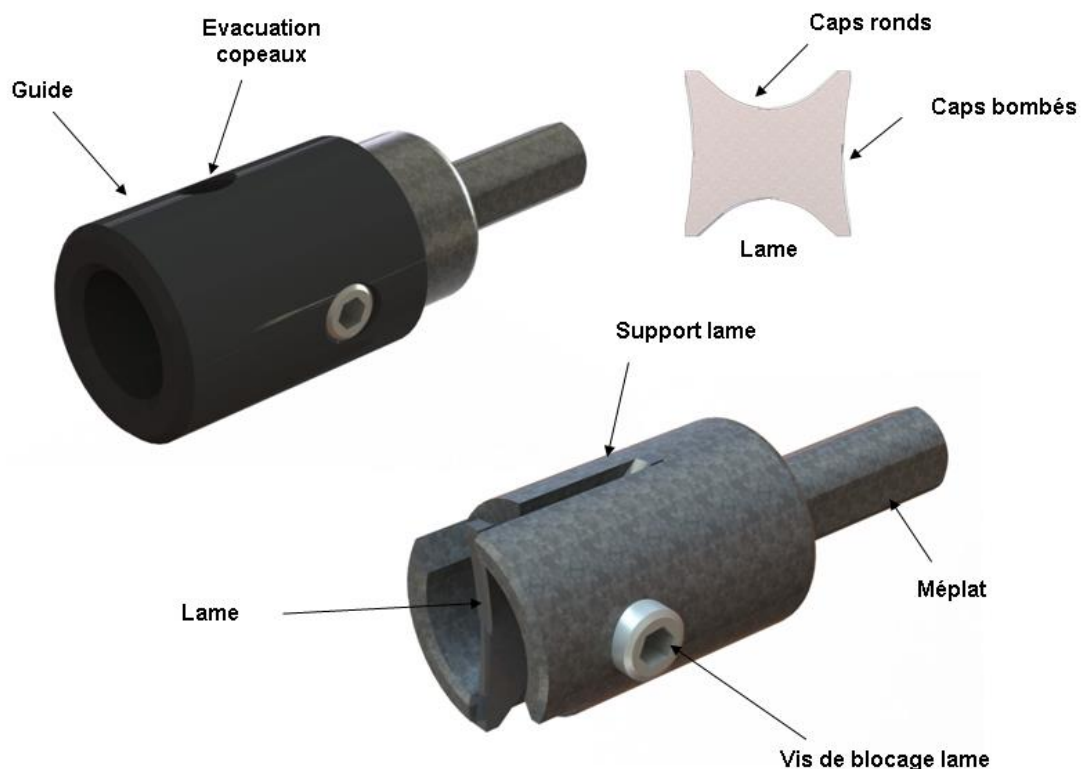

CONSIGLI D'UTILIZZO

E' raccomandato di dotarsi di guanti e di occhiali di protezione per l'utilizzo di questo affilatore. Per ottenere i migliori risultati di affilatura delle cappe, è raccomandato di utilizzare un avvitatore elettrico e un trapano pneumatico, con una velocità di rotazione da 400 a 500 tr/min. L'asta da inserire dentro il mandrino è lavorata con 3 barre piatte, da allineare con le ganasce del mandrino per un sostegno ottimo.

Questo utensile permette l'affilatura di cappe bombate e anche di cappe rotonde. Assicurarsi che la lama sia orientata sul supporto in concordanza con il tipo di cappe da affilare (bombate o rotonde). Applicare la lama sulle cappe; la guida si incastra sulle cappe e permette di allineare la lama con la superficie delle cappe. Applicare una pressione, ma senza forzare. Affilare le cappe per periodi di 5s, rispettando le pause. Eliminare regolarmente i tucchioli attraverso la finestra sulla guida. Le cappe bombate e rotonde formano un'altezza nominale di 18 mm. Non affilare più di 1 mm di materiale; rispettare un'altezza minima della cappa di 17 mm.

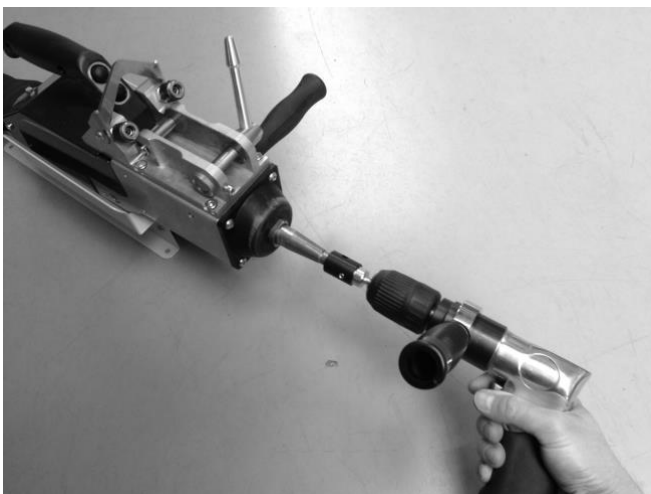

Le lame di ricarica possono essere raccomandate con riferimento 052857 - LAME PER AFFILATORE DI CAPPE, vendute ad unità.