



UTENSILE DA SOTTOSCOCCA PER SPOT LIFT

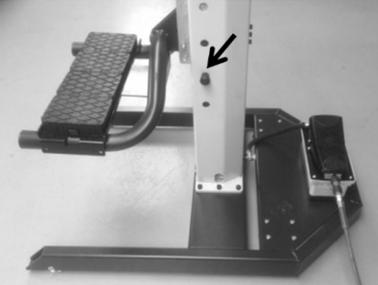
SOMMARIO

MONTAGGIO / ASSEMBLY	2
----------------------------	---

MONTAGGIO

	<p>L'utensile da sottoscocca si monta sul forcone dello SPOT LIFT.</p>
	<p>Assicurarsi che la piastra metallica piegata si inserisca sopra la barra orizzontale sulla forcella, come mostrato nella foto a sinistra.</p>
	<p>Posizionare i piedini in gomma sull'utensile. A seconda delle necessità, è possibile allineare 4 piedini sull'utensile.</p>

POSIZIONAMENTO

 	<p>Avvicinare SPOT LIFT al veicolo e posizionare i piedini dell'utensile sottoscocca nell'area di sollevamento o in un'area di rinforzo fornita dai produttori.</p> <p>Attenzione: non superare un'altezza di sollevamento massima di 50 cm (2 ° fermo di sicurezza; vedere foto a sinistra).</p>
--	--