

Francuski producent od 1964 roku

www.gys.fr



**Technologia
superkondensatorów**

**Zaprojektowana &
wyprodukowana**



we Francji

GYSCAP 680E

**Najpotężniejszy booster
na rynku!**

GYSCAP 680E

Booster, który na nowo odkrywa rozruch!

Zaprojektowana & wyprodukowana



we Francji

GYSCAP 680E stanowi nowe rozwiązanie w zakresie rozruchu pojazdów z akumulatorami 12 V.

Zintegrowanie superkondensatorów zamiast baterii, ten inteligentny booster jest wydajny i nieporównywalnie trwały.



Nieograniczone rozruchy



Dzięki wydajnemu systemowi elektronicznemu, GYSCAP 680E może wykonać kilka tysięcy uruchomień z rzędu.

Superkondensatory : nieograniczone zasoby energii

GYSCAP 680E jest urządzeniem bezbaterijnym i czerpie energię z superkondensatorów. O łącznej pojemności 680 faradów, jest w stanie dostarczyć moc rozruchową 1600 A i 9000 A w szczycie. Gwarantowane na 1 000 000 cykli, superkondensatory są niestrudzonym źródłem energii. Oznacza to, że może być używany przez tysiące napraw z rzędu bez utraty wydajności.

GYSCAP 680E posiada również tryb wymuszania «SOS» dla akumulatorów w stanie głębokiego rozładowania.

Składowanie bez wyładowania



Magazynowanie może odbywać się w dowolnym miejscu, dowolna pozycja, dowolna temperatura (-40°C / +65°C). Nie wymaga konserwacji.

Niezawodna i trwała technologia

Wdrożone już w wielu obszarach (np: system Start & Stop), konstrukcja na bazie superkondensatora oferuje wiele zalet. Oprócz długowieczności dzięki fenomenalnej liczbie cykli ładowania/rozładowania (1 mln), technologia ta, niewrażliwa na zimno, gwarantuje rozruchy w każdych warunkach pogodowych (-40 °C / +65 °C).

Przy wadze zaledwie 8,2 kg, GYSCAP 680E stanowi prawdziwą alternatywę dla tradycyjnych boosterów.

Szybko się ładuje



Czas ładowania wynosi około 1 minuty poprzez zaciski rozrusznika.



Dodatkowe ładowanie wynosi ok. 10 minut za pośrednictwem gniazda zapalniczki samochodowej.

Urządzenie w 100% autonomiczne

Urządzenie GYSCAP 680E nie wymaga zasilania sieciowego do naładowania. Odzyskuje pełną moc rozruchową poprzez proste podłączenie do akumulatora serwisowanego pojazdu. Operacja jest wykonywana w ciągu kilku sekund i automatycznie po ponownym uruchomieniu.

Bardzo praktyczny do ładowania i unikania konieczności podłączania go do terminali urządzenia GYSCAP 680E posiada również kabel, który podczas pracy można podłączyć do gniazda zapalniczki samochodowej.



Dla wszystkich pojazdów wyposażonych w akumulator 12 V (motocyklowy, samochodowy, użytkowy...).



Elektroniczny system zabezpieczający gwarantujący całkowitą ochronę.



Tryb «SOS» dla baterii wysoko rozładowanych.

Pełna ochrona

Inteligentny system zarządzania rozruchem optymalizuje wydajność GYSCAP 680E i zapewnia bezpieczną pracę. Chroni to użytkownika, pojazd, akumulator i sam booster przed błędami w obsłudze.




Pełna ochrona

Bezpieczne

Urządzenie wykrywa wszelkie błędy w obsłudze i ostrzega użytkownika (odwrócona polaryzacja, zwarcie, niepoprawny wybór napięcia).

Cyfrowy

Cyfrowy wyświetlacz umożliwia wskazanie stanu naładowania superkondensatorów lub akumulatora pojazdu.

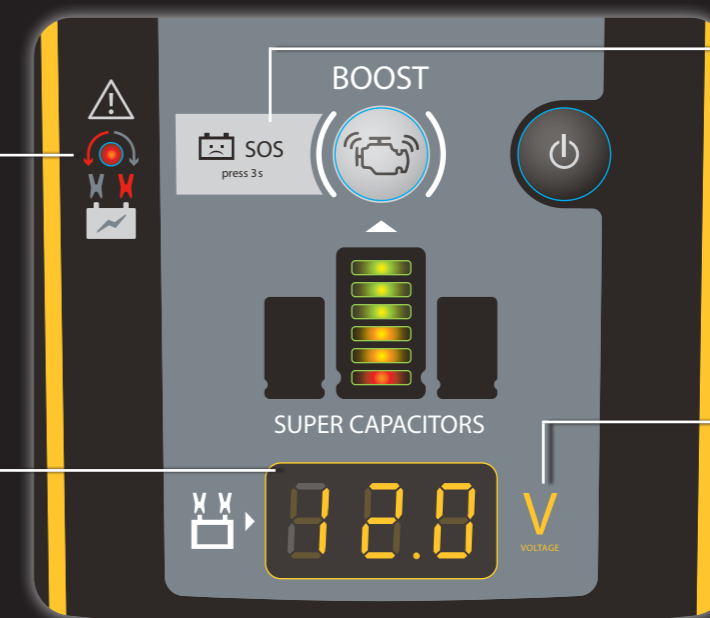

Silny

Funkcja SOS działa nawet przy mocno rozładowanych bateriach.

Woltomierz

Funkcja woltomierza wskazuje napięcie alternatora lub napięcie akumulatora serwisowanego pojazdu, jak również napięcie urządzenia GYSCAP 680E.



Ergonomiczna konstrukcja

Zaprojektowany ze wzmocnioną plastikową obudową, GYSCAP 680E jest bardzo wytrzymały. Niestraszny mu deszcz, śnieg czy błoto.

GYSCAP 680E posiada kable o komfortowej długości (1,70 m) i w pełni izolowane szczypcy. Wybór ten ułatwia dostępność i przymocowanie do akumulatora naprawianego pojazdu.



Nie ulega wpływowi błota, deszczu i kurzu.



Niewrażliwy na ekstremalne temperatury (-40°C / +65°C).



Uniwersalna, wzmocniona skorupa z tworzywa sztucznego.

Specyfikacje

Prąd rozruchowy	1 600 A
Prąd szczytowy	9 000 A
START	12V BENZYNA & OLEJ NAPĘDOWY
	680 Farads
Doładowanie	12 V
	120 s
	12 V / 10 A
	15 min
Długość kabla / Przekrój	170 cm / 25 mm ²
	35 x 44 x 19 cm
	8.2 kg



GYSCAP 680E
Nr kat. : 026773

Pobierz
arkusz danych

GYS
1, rue de la Croix des Landes
53941 Saint-Berthevin - Cedex
Tel : (+33) 2 43 01 23 60
E-mail : service.client@gys.fr
www.gys.fr

