

Neostart 620 启动充电机专为严重亏电的电池进行启动充电而设计，适用于维修车间内的车辆启动和充电。

启动功能


- 最大启动功率10kW
- 可以启动12V或24V，容量为45Ah-200Ah 铅酸蓄电池
- 配备大功率启动充电电缆，保证即使在电池严重放电的情况下也能实现车辆的快速启动
- 如需深度放电的电池，启动前需要进行预充电
- 具备短路，极性反接和过压保护
- 配备电缆线及充电夹储放处
- 内置轮子方便机器移动
- 纯铜线缆夹(长度：红色-2m，黑色-1.8m)
- 保险丝盒在面板上明晰可见
- 大规格电流表



充电功能

- 最大充电功率1600W
- 可以用于12V和24V，容量为20Ah-1350Ah铅酸蓄电池
- 作为一款传统型启动充电机，充电过程需要人工监控

操作简单的控制面板

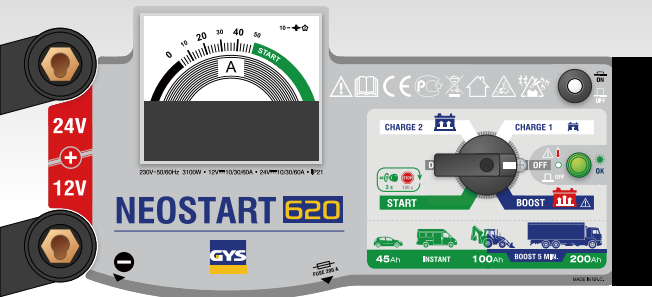

50/60hz	AM	功率	电池电压	MIN. Ah MAX. Ah	档位	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START A 1V/C A 0V/C 启动电流	Fuse 保险丝	IP 防护等级	cm 体积	kg 重量
230V	16A	3100W	12-24V	20>1350 Ah	3	90A	60A	•	360A 620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg