




Tato tradiční nabíječka akumulátorů dobíjí 12 a 24V olověné akumulátory v lehkých, užitkových a zemědělských vozidlech.

- Bezobslužné nabíjení s automatickým přerušením a obnovením
- Umožňuje nabíjení bez odpojení baterie, což šetří čas a zabraňuje jejímu odpojení
- Optimální ochrana baterie
- Režim nabíjení: "Automaticky"
- Indikátor nabíjení s ampérmetrem
- Indikátor konce nabíjení s LED diodou
- Podsvícený vypínač.



- Měděné vinutí
- Zátěžové kabely 2m
- Napájecí kabel 2m

TECHNOLOGIE

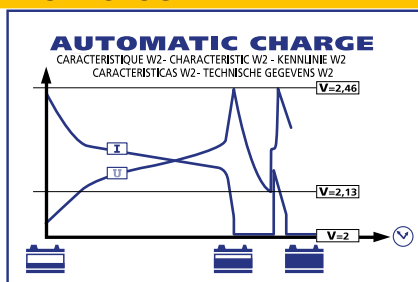

- Nabíjí olověné akumulátory (křivka W2) od 35 do 150 Ah.

ROZSÁHLÁ OCHRANA



- Tepelná ochrana transformátoru.
- Ochrana palubní elektroniky
- Ochrana proti přepólování pomocí 25 A automobilové pojistky na předním panelu.
- Plně izolované zátěžové svorky zabraňující jiskření.
- Kovový plášť

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Střední/střední (EN 60335) Zatížení	pojistka	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4	
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost					

MADE in China

www.gys.fr