

STARTPACK PRO 12.24 CI je profesionální autonomní startér pro 12 V a 24 V olověné akumulátory (kapalinové, AGM, EFB, gelové...). Díky 2 vysoce výkonným interním olověným akumulátorům vyvíjí vysoký startovací proud. **Booster integruje inteligentní nabíječku, která dokonale udržuje zdraví jeho 2 akumulátorů.** Kompaktní, robustní a dodávaný s vozíkem je ideální pro poruchové služby na stavbě a v zemědělských dílnách, nákladních automobilech, autobusech nebo pro stavební stroje.

Velmi výkonný posilovač 12 / 24 V


Díky dvěma vysoce kvalitním interním bateriím (ENERSYS: 2 x 30 Ah) má STARTPACK PRO 12.24 CI vysoký startovací proud (až 6200 A ve špičce).

• Během několika sekund nastartuje všechna vozidla vybavená olověnými akumulátory (kapalinové, AGM, EFB, gelové...): 1300 A při 12 V, 1200 A při 24 V.

START	12V	24V
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		

Vestavěná automatická nabíječka

- nabít na 100 % ze sítě, rychle a bez obsluhy.
- Jeho inteligentní 7stupňová nabíjecí křivka **prodlužuje životnost a výkonnost vnitřních baterií.** Díky výkonné vestavěné nabíječce s proudem 4 A (křivka IUoU) lze akumulátor STARTPACK PRO 12.24 CI

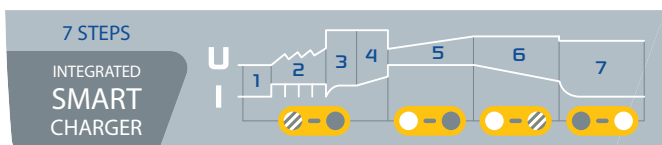

Ideální pro práci na staveništi

Kompaktní model STARTPACK PRO 12.24 CI má příjemný poměr výkonu a hmotnosti. **Dodává se s vozíkem,** je snadno přenosný a dokonale se přizpůsobí všem typům prostředí (v dílně nebo na stavbě).

Pro bezpečné použití

Tento výrobek zajišťuje ochranu palubní elektroniky vozidla, nabíječky, akumulátoru a uživatele.

✓ Spínač akumulátoru:

- Chrání palubní elektroniku
- Zabraňuje zkratu.
- Chrání před přepólováním (se zvukovou kontrolkou).
- Zabraňuje jiskření při připojování svorek.



SOUČÁSTÍ DODÁVKY :



Startovací svorky
600 A / 2 m
50 mm²



Vozík
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Dobíjení po každém použití - Pokud přístroj nepoužíváte, můžete jej bezpečně nechat nabíjet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.



FLOATING PROCESS







AUTOMATIC CHARGE



Pojistky
(nejsou součástí dodávky)

300 A (x2)
ref. 054561

		START			Charger Inside	Protections		fuse		cm		kg
INSIDE	12V	1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56	34 (STARTPACK only) 45,5 (STARTPACK vozík)	
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A								