

Gysflash 50-24 HF er en højeffekts-stabiliseret strømforsyning og integreret inverterteknologi med 5 funktioner:

- Batteriholder: opretholder 6, 12 og 24V (væske eller gel) bilbatterier under diagnosticeringsarbejde
- Avanceret batterioplader: sikrer ideel opladningscyklus af hensyn til batterivedligeholdelse i de mest moderne køretøjer
- Udstillingstilstand: vedligeholder batterier i udstillingskøretøjer
- I batteriopladningstilstand vedligeholdes den elektriske forsyning med henblik på at bevare køretøjets hukommelsesindstillinger
- Stabiliseret forsyning ved høj effekt: spænding og strømstyrke kan reguleres

## 5 tilstande

- Opladning
- Diagnosticering
- Showroom
- Skift batteri
- Strømforsyning

## Avancerede funktioner

- Automatisk genstart
- Kabeltest og -kalibrering
- Låsetilstand til udstillingslokaler
- Nem opladningstilstand
- Aktiver og juster en "ekspert"-opladningskurve
- Automatisk SOS-gendannelse af sulfaterede batterier



## Intuitiv grænseflade

19 sprog tilgængelige

## Slankt format

Opladerens højde (<11 cm) gør det muligt at placere den under et køretøj

## Kabling

- Monteret med 2x5 m - 10 mm<sup>2</sup> kabler
- Kan monteres med 2x5m - 16 mm<sup>2</sup> m.v. Kalibreringen foregår automatisk.

## TEKNOLOGI

Høj dritscyklus  
**94%**

15 % mere energi




Ingen ekstern ventilation  
=  
ingen støvindtrængning



**Inverter - Denne teknologi muliggør :**

- Bedre driftscyklus af hensyn til lav vægt (6 kg).
- Fødder, der absorberer stød og vibration.

## EGENSKABER

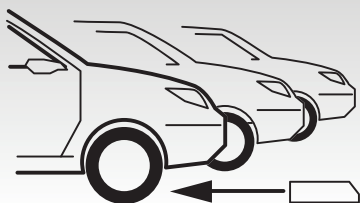

### Showroom-tilstand og reducerede dimensioner:

- Lav højde (< 11 cm): muliggør placering under køretøj.
- Låsetilstand til udstillingslokaler: Forebygger fejlagtig håndtering og er ideel til værksteder og udstillingslokaler.
- Automatisk genstart: genoptager tilstand fra den sidste position i tilfælde af strømsvigt

CE - EN 60335-2-29

50/60 Hz	1500 W	Imax 50A	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah 10-600Ah	Opladning Kurve IUoU	BSU			80A	IP 21	30x29,2x10,5 cm	6,0 kg
						Diag	Diag+	Showroom				
230V						13,5V	6>7,4V	6,5V				
							12>14,8 V	12,9V				
							24>29,6V	25,8V				

FREMSTILLET I FRANKRIG

www.gys.fr