

COMBIDUKTION AUTO 50 LG induktionsvarmer giver øjeblikkelig varmekraft til frigørelse og opvarmning af stål eller aluminium. Udstyret med et specialiseret stik samler dette apparat forskellige induktorer, der bruges til både mekaniske og vedligeholdelsesoperationer samt til karrosseriarbejde. Enhedens alsidighed tilbyder en bred vifte af løsninger til at fjerne, fjerne blokering, udretning, reparation og fjernelse af komponentdele.

UDSKILLER VED SIN ALSIDIGHED

Karrosseri induktorer ● Leveres som standard ● Valgfri




Glas ● 053373
Klæbemiddel ● 053359
Spiralformet ● 054783
Fjernelse af buler ● 054776




- Fjerner fastsiddende stål- eller aluminiumsdele
- Udretter bøjedede rammer (undtagen HLE stål)
- Fjerner alle decals, badges, strimler og lister
- Fjerner vinduer med direkte glas og bevarer beklædningen (fra bagerste ruder, bagerste fjerdedele, panoramasoltage osv.)
- Fjerner stenbeskyttelsesbeskyttelse underforsegling og sealer
- Reparerer mindre buler i karrosseriet uden at beskadige lakken

Mekaniske induktorer ● Leveres som standard ● Valgfri

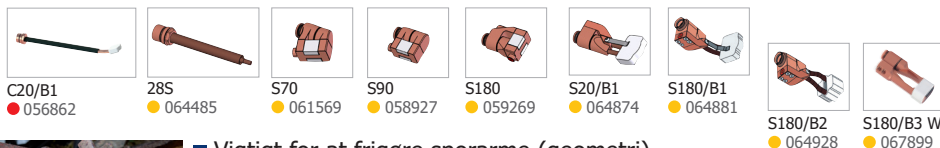

C20/B1 ● 056862
285 ● 064485
S70 ● 061569
S90 ● 058927
S180 ● 059269
S20/B1 ● 064874
S180/B1 ● 064881
S180/B2 ● 064928
S180/B3 W ● 067899



- Vigtigt for at frigøre sporarme (geometri)
- Fjerner gløderør, fastlåste vinduesviskere og reservehjulsholdere
- Løsner bolte og styrestangens kugleled uden at beskadige gamachen/støvlen
- Fjerner fastsiddende hjulnavsmøtrikker
- Adskiller bil- eller lastvognsudstødningsystemer



2 i 1

Den pneumatiske fodpedal gør den endnu nemmere at bruge.

Flydende kølevæske (valgfri)



Der skal bruges et specifikt svejsekølemiddel (ref. 052246) med denne maskine, som ikke leveres som standard med denne enhed.




Ekstra adaptorer og induktorer



GARANTERET SPARER DIG TID OG STRØMFORBRUG

■ Varmeeffekt:

5.200 W, kan indstilles i trin på 500 W. Opvarmes til metallets kerne og bliver rødt (ca. 800°C).

		
M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

■ Tidsbesparende og sikker:

Øjeblikkelig, flammefri opvarmning til et præcist område, så du kan arbejde i nærheden af kabler, rør eller andre varmefølsomme dele uden at skille dem ad.

■ Nem og behagelig at bruge:

Et tre meter induktorkabel gør dig i stand til at arbejde højt oppe eller på steder, hvor du ikke kan tage strømkilden.

			Frekv.	X% @ 35°C					
50 Hz	EN	W	kHz	min	Væskekøletankens kapacitet	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3