

## Konventionelles Lade- und Starthilfegerät auch für tiefentladene Batterien.

### LADEGERÄT

Der Neostart 320 ist für alle Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt geeignet: 12V und 24V: **40Ah bis 400Ah**.  
Konventionelles Gerät, Überwachung des Ladevorgangs nötig.


### STARTER

Der Neostart 320 ist für den Start von Fahrzeugen mit einer 12V bzw. 24V Batterie mit flüssigem Elektrolyten geeignet: 12V und 24V: **35Ah bis 120Ah**.  
Vorladen vor dem Startvorgang nötig.

- Tragegriffe für den vereinfachten Transport
- Kabel Ø 10mm<sup>2</sup>, (Länge der Kabel (rot/schwarz): 2,1 m)
- Austauschbare Sicherung an der Frontseite des Gerätes
- großes Amperemeter



### BENUTZERFREUNDLICHE TASTATUR

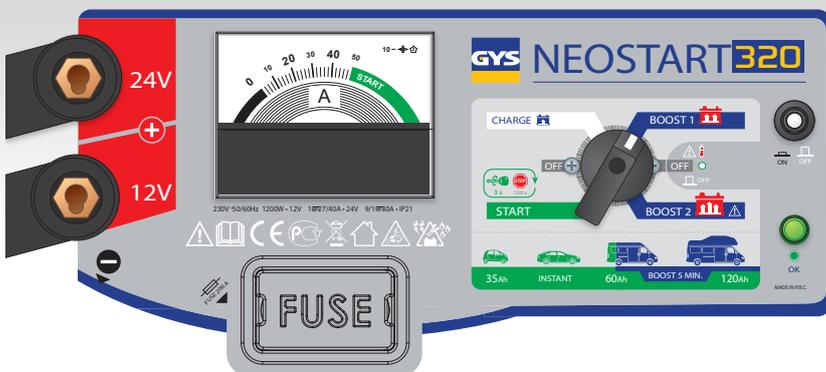

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	1200W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	40>400 Ah	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg