

Ο GYSFLASH 6.24 PL (6 A) είναι ένας προηγμένος φορτιστής σχεδιασμένος για την επαναφόρτιση μπαταριών μολύβδου 24 V, "τυποποιημένων" μπαταριών ιόντων λιθίου (NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, κ.λπ.) και μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LiFePO4). Διαθέτει 3 διακριτά προγράμματα έξυπνης φόρτισης που εγγυώνται την απόδοση κάθε τεχνολογίας μπαταρίας. Ιδανική για ηλεκτροκίνητα οχήματα (αναπηρικό αμαξίδιο, καρτόσι γκολφ, ηλεκτρικό ποδήλατο κ.λπ.) και για επαγγελματικά οχήματα.

ΔΙΠΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: ΜΟΛΥΒΔΟΣ-ΟΞΥ & ΛΙΘΙΟ

• 3 τρόποι φόρτισης για μπαταρίες 24 V:

Pb Μολύβδου-οξέος	15 Ah έως 125 Ah και έως 170 Ah για φόρτιση συντήρησης.
Li-ion NMC, NCA, Li-Po, LCO, MCO, ...	2 Ah έως 125 Ah και έως 170 Ah για φόρτιση συντήρησης.
LiFePO4 Φωσφορικού σιδήρου-λιθίου	2 Ah έως 125 Ah και έως 170 Ah για φόρτιση συντήρησης.

• **Λειτουργία "UVP Wake up"**: σας επιτρέπει να απενεργοποιήσετε την προστασία UVP* της μπαταρίας λιθίου μετά από βαθιά εκφόρτιση και να ξεκινήσει αυτόματα η φόρτιση.

*UVP = Under Voltage Protection


• **Φόρτιση συντήρησης ο φορτιστής** μπορεί να παραμείνει συνδεδεμένος στη μπαταρία επ' αόριστον κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να εγγυηθεί μια τέλεια εκκίνηση.

• **Η λειτουργία "Auto Restart"** σημαίνει ότι ο φορτιστής θα απομνημονεύσει τις ρυθμίσεις σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και θα επανεκκινήσει αυτόματα.



100% ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

- Παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των μπαταριών μολύβδου, ιόντων λιθίου και λιθίου (LFP).
- Αισθητήρας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα, για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειμώνα. Ο φορτιστής προσαρμόζει τις παραμέτρους φόρτισης ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

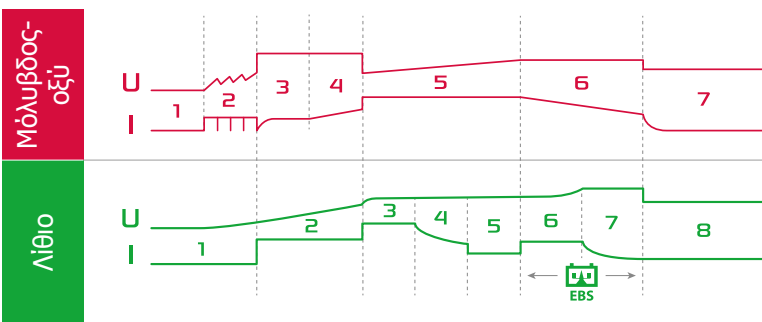

Ειδική καμπύλη φόρτισης 7 βημάτων χωρίς επίβλεψη.

Ειδική καμπύλη φόρτισης 8 βημάτων χωρίς επίβλεψη.

EBS (Equalizing Battery System) τεχνολογία για να διασφαλιστεί η τέλεια ισορροπία των στοιχείων της μπαταρίας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Προστασία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματος: προστασία από βραχυκυκλώματα, αντιστροφή πολικότητας και υπερφόρτιση. Σύστημα πρόληψης σπινθήρων.
- Διασύνδεση με δυνατότητα κλειδώματος για την αποφυγή κακής χρήσης.
- Αυτόματη λειτουργία αναμονής σε περίπτωση αποσύνδεσης της μπαταρίας.
- Ενσωματωμένος αισθητήρας θερμοκρασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης των εσωτερικών ηλεκτρονικών.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ

- Συμπαγής σχεδιασμός, ελαφρύς και φορητός.
- Προαιρετικοί σύνδεσμοι φόρτισης για την ηλεκτροκίνηση: XLR 3 ακίδων (κωδ. 027428) & T-bar (κωδ. 027442).
- Θήκη πλήρως σφραγισμένη από σκόνη και υγρά (IP65).
- Μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο.

Συνοδεύεται από:



50/60 Hz	190 W	6 A	24 V	Charge	Maintenance	Zz	Ondulation/Ripple	Charging curve	kg	40°C/230V	mm	mm	SOS recovery	IP	
220-240 V AC	190 W	6 A	24 V	Pb 15 < 125 Ah LiFePO ₄ 2 < 125 Ah	15 < 170 Ah 2 < 170 Ah	<1 Ah/month	<150 mV Rms	I _U U	1.1	6 A @ 100%	221 x 111 x 58	365 x 195 x 70	Automatic >7V	IP 65	2 m
								7 step 8 step							