

Το **STARTPACK PRO 12.24 CI** είναι ένας επαγγελματικός αυτόνομος εκκινήτης για μπαταρίες μολύβδου 12 V και 24 V (υγρές, AGM, EFB, gel...). Χάρη στις 2 εσωτερικές μπαταρίες μολύβδου υψηλής απόδοσης, αναπτύσσει υψηλό ρεύμα εκκίνησης. Ο ενισχυτής ενσωματώνει έναν έξυπνο φορτιστή που διατηρεί τέλεια την υγεία των 2 μπαταριών του. Συμπαγής, στιβαρός και εφοδιασμένος με καροτσάκι, είναι ιδανικός για υπηρεσίες βλαβών στο εργοτάξιο και σε γεωργικά εργαστήρια, φορτηγά, λεωφορεία ή για μηχανήματα έργων.

## Πολύ ισχυρός ενισχυτής 12 / 24 V

Οι δύο υψηλής ποιότητας εσωτερικές μπαταρίες του (ENERSYS: 2 x 30 Ah) δίνουν στο STARTPACK PRO 12.24 CI υψηλό ρεύμα εκκίνησης (έως 6200 A peak).


• Εκκινεί όλα τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με μπαταρίες μολύβδου (υγρές, AGM, EFB, gel...) σε λίγα δευτερόλεπτα: 1300 A στα 12 V, 1200 A στα 24 V.

START	12V	24V
12 V / 24 V ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & DIESEL		

## Ενσωματωμένος αυτόματος φορτιστής

• Χάρη στον ισχυρό ενσωματωμένο φορτιστή 4 A (καμπύλη IUoU), το STARTPACK PRO 12.24 CI **μπορεί να φορτιστεί 100% από το δίκτυο, γρήγορα και χωρίς επίβλεψη.**

• Η έξυπνη καμπύλη φόρτισης 7 βημάτων παρατείνει τη διάρκεια ζωής και την απόδοση των εσωτερικών μπαταριών του.

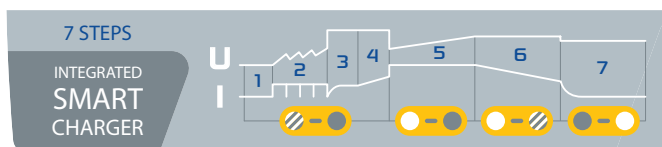

## Ιδανικό για εργασίες επί τόπου

Συμπαγές, το STARTPACK PRO 12.24 CI έχει άνετη αναλογία ισχύος προς βάρος. **Παραδίδεται με το καροτσάκι του**, μεταφέρεται εύκολα και προσαρμόζεται τέλεια σε όλους τους τύπους περιβάλλοντος (στο εργαστήριο ή στο εργοτάξιο).

## Για ασφαλή χρήση

Αυτό το προϊόν παρέχει προστασία για τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, τον φορτιστή, την μπαταρία και τον χρήστη.

### ✓ Διακόπτης μπαταρίας:


- Προστατεύει τα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος
- Αποφεύγει τα βραχυκυκλώματα.
- Προστατεύει από την αντιστροφή πολικότητας (με ηχητική ενδεικτική λυχνία συναγερμού).
- Αποφεύγει τους σπινθήρες κατά τη σύνδεση των σφιγκτήρων.



### ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :



Σφιγκτήρες εκκίνησης  
600 A / 2 m  
50 mm<sup>2</sup>



Καροτσάκι  
31 x 55 x 93 cm  
45,5 kg



Επαναφόρτιση μετά από κάθε χρήση - Όταν δεν χρησιμοποιείται η μονάδα είναι ασφαλές να παραμείνει σε φόρτιση 24 ώρες το 24ωρο.



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Ασφάλειες  
(δεν περιλαμβάνονται)

300 A (x2)  
ref. 054561

### START

INSIDE 12V	1V/C	Cranking CC	Peak Μπαταρία	Φορτιστής Εσωτερικό	Προστασίες	ασφάλεια	cm	kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V 1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓ ✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm <sup>2</sup>	14 x 35 x 56
	24 V 1200 A	2250 A	3100 A					