

AUTOPULSE 320-T3 on digitaalne MIG/MAG topeltimpulssgeneraator, millel on 3 integreeritud traadi söötjat. Tegemist on äärmiselt täiustatud masinaga, millel on 68 sünergilist kõverat, mis tagavad erakordse kaarekvaliteedi. Mitmekülgne, see mahutab 3 erinevat põletit, et keevitada terast, alumiiniumi ja joodet (CuSi3/CuAl8). Kasutajasõbralik kasutajaliides ja väga täpne traadi etteandmine muudavad keevituse kvaliteedi väga õhukestel lehtedel silmapaistvaks.

MIG/MAG OPTIMEERITUD SEADED

- **Keevitusprotsessid** : Standard, Pulse, Pulse in Pulse ja Manual.
- **Triggeri aktiveerimisrežiimid** : 2T, 4T, SPOT, DELAY ja TACK funktsioon.
- **Keevitustsükli täpne kontroll** : CreepSpeed, Softstart, Hotstart, Upslope, Downslope, Crater Filler, Postgaz jne.
- **MIG/MAG keevitus** :
 - terastraat Ø 0,6 / 1,0 mm
 - roostevabast terasest traat Ø 0,8 / 1,0 mm
 - alumiiniumtraat Ø 0,8 / 1,0 / 1,2 mm
- **Jootmisrežiim** :
 - traat CuSi ja CuAl Ø 0,8 / 1,0 mm

LIHTSUSTATUD KEEVITUS

- **68 sünergilised kõverad** tagavad suurepärase keevituse, kasutades suurt hulka materjale, traadi suurusi ja gaase.
- Integreeritud sünergiline režiim määrab automaatselt parimad keevitusseaded, kuid võimaldab kasutajal neid ka reguleerida (traadi etteandmise kiirus, pinge, vool, ise).

MAKSIMAALNE TOOTLIKKUS

- **4 mikroprotsessorit** suurendavad arvutuskiirust ja üldist masina tõhusust.
- **Väga kõrge kaarepinge** tagab kerge kaarepanemise ja erakordse kaarepanemise kõigi metallide puhul.
- **3 elektrooniliselt** reguleeritavat traatsööturit, millest igaüks on varustatud 4 ajamisrulliga.
- Mahutab kuni 3 traadirulli läbimõõduga 200 mm.
- **Automaatne tõrvikute tuvastamine** päästiku vajutamisel.
- Üle rippuv põletitugi (x3) ja keevituskiiver.
- Ühildub Push Pull-põletitega (24 V).
- Ühildub spoolpüstolitega ja sobib ideaalselt alumiiniumist pehme traadi (AlSi5 / AlSi12).



KASUTAJASÕBRALIK KASUTAJALIIDES

- **Uus ja lihtsustatud kasutajaliides**, mis on loodud spetsiaalselt autopargi töötajate jaoks.
- **Värviline ekraan XL** keevitustsükli väga täpseks seadistamiseks ja kontrollimiseks.
- 2 kerimisratas ja 4 nuppu, et hõlpsasti liikuda erinevates menüüdes.
- **Masina ja selle programmide täielik uuendamine** lihtsa USB-pulga kaudu.
- Salvestusruumi kuni **500 keevitusprogrammi** korduvateks töödeks.

ROBUST JA MOBIILNE

- Tugevdatud korpus.
- Kaitseklass IP23.
- Madal alus sobib 2 gaasipudeli jaoks (2x4m3).

ACCESSORIES (LISAVARUSTUS)

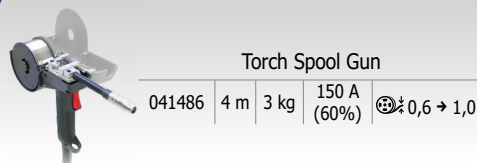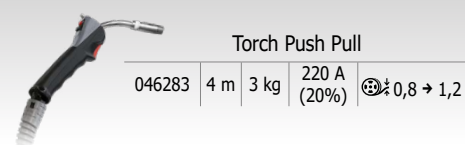

Tarnitakse koos 3 põletiga (250 A - 3 m) :


- MIG/MAG põletiga (Ø 1,0)
- MIG/MAG põletiga (Ø 0,8)
- ALU põletiga (Ø 1,2)










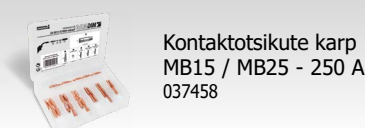


+ üle rippuva põletitugi kaasas.



3 kliendiliidese taset :

- **EASY** (lihtsustatud moodul)
- **EXPERT** (täielik moodul)
- **AVANCÉ** (spetsiifilised rakendused)



							équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN 60974-1 (40°C)	U ₀				
50/60 Hz	A	min → max	Ø mm	Ø mm	Electronic Control	m/min		X (40°C)	V	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
400 V 3~	16	15 → 320	0.6 → 1.2	200		0.5 → 20		260 A @ 60% 240 A @ 100%	82.4	88 x 63 x 93	64	IP 23	24 kVA