

STARTPACK PRO 12.24 CI on professionaalne autonoomne starter 12 V ja 24 V pliikudele (vedelik, AGM, EFB, geel...). Tänu oma kahele suure võimsusega sisemisele pliikule saavutab see suure stardivoolu. **Booster sisaldab intelligentset laadija, mis säilitab suurepäraselt 2 akut.** Kompaktne, vastupidav ja käruga varustatud aku on ideaalne rikketööde tegemiseks kohapeal ja põllumajanduslike töökodade, veoautode, busside või ehitusmasinate jaoks.

Väga võimas 12 / 24 V võimendi

Selle kaks kvaliteetset siseakut (ENERSYS: 2 x 30 Ah) annavad STARTPACK PRO 12.24 CI-le suure käivitusvoolu (kuni 6200 A tipp).


• See käivitab kõik pliikudega varustatud sõidukid (vedel-, AGM-, EFB-, geel...) mõne sekundiga: 1300 A 12 V, 1200 A 24 V.

START	12V	24V
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		

Sisesehitatud automaatne laadija

• Tänu oma võimsale sisesehitatud 4 A laadijale (IUoU-kõver) saab STARTPACK PRO 12.24 CI kiiresti ja järelvalveta 100% ulatuses laadida elektrivõrgust.

• Selle intelligentne 7-astmeline laadimiskõver pikendab sisemiste akude eluiga ja jõudlust.

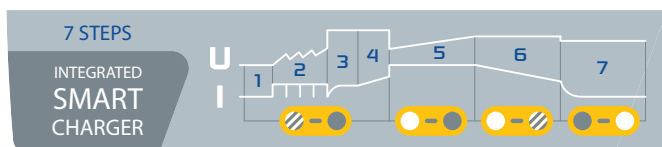

Sobib suurepäraselt kohapealseks tööks

STARTPACK PRO 12.24 CI on kompaktne ja mugava võimsuse ja kaalu suhtega. **Koos käruga** on see kergesti transporditav ja sobib ideaalselt igat tüüpi keskkondadesse (töökojas või kohapeal).

Turvaliseks kasutamiseks

See toode kaitseb sõiduki pardaelektronikat, laadija, akut ja kasutajat.

✓ Akulüliti:

- Kaitseb pardaelektronikat
- Vältib lühiseid.
- Kaitseb polaarsuse ümberpööramise eest (helisignaali märgutulega).
- Vältib sädemeid klambrite ühendamisel.



KAASAS :



Stardiklambrid
600 A / 2 m
50 mm²



Käru
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Laadimine pärast iga kasutamist - Kui seadet ei kasutata, võib see ohutult jääda laadimisele 24/7.



CHARGE
100%
FLOATING PROCESS



INSIDE
AUTOMATIC CHARGE



Kaitsmed
(ei kuulu komplekti)
300 A (x2)
ref. 054561

START

INSIDE 12V	1V/C	Käivitus CC	Tippaku	laadija sees	kaitsmed	kaitsme	cm	kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12V 1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	34 (ainult STARTPACK) 45,5 (STARTPACK käru)
	24V 1200 A	2250 A	3100 A		✓		14 x 35 x 56	