


STARTPACK PRO 12.24 CI on ammattimainen itsenäinen käynnistin 12 V ja 24 V lyijyakuille (neste, AGM, EFB, geeli...). Kahden tehokkaan sisäisen lyijyakun ansiosta se kehittää suuren käynnistysvirran. **Boosteriin on integroitu älykäs laturi, joka säilyttää täydellisesti sen 2 akun kunnon.** Pienikokoinen, kestävä ja vaunulla varustettu tehosterokotuslaite on ihanteellinen paikan päällä tapahtuvaan vikapalveluun ja maatalousverstaiden, kuorma-autojen, linja-autojen tai rakennuskoneiden huoltoon.

Erittäin tehokas 12 / 24 V booster


Sen kaksi korkealaatuista sisäistä akkua (ENERSYS: 2 x 30 Ah) antavat STARTPACK PRO 12.24 CI:lle suuren käynnistysvirran (jopa 6200 A peak).

• Se käynnistää kaikki ajoneuvot, joissa on lyijyakut (neste-, AGM-, EFB-, geeliakut...) muutamassa sekunnissa: 1300 A 12 V:ssa, 1200 A 24 V:ssa.

START	12V	24V
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		
		24V, 24V.

Sisäänrakennettu automaattinen laturi

- Tehokkaan sisäänrakennetun 4 A:n laturin (IUoU-käyrä) ansiosta STARTPACK PRO 12.24 CI **voidaan ladata 100-prosenttisesti sähköverkosta, nopeasti ja ilman valvontaa.**
- Sen **älykäs 7-portainen latauskäyrä** pidentää sisäisten akkujen käyttöikä ja suorituskykyä.

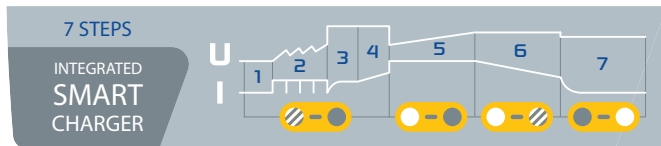

Täydellinen työmaalla tehtävään työhön

STARTPACK PRO 12.24 CI on kompakti, ja sen teho-painosuhte on miellyttävä. **Se on helposti siirrettävissä ja sopii täydellisesti kaikenlaisiin ympäristöihin (korjaamolla tai työmaalla), kun se toimitetaan vaunun kanssa.**

Turvallisen käytön varmistamiseksi

Tämä tuote suojaa ajoneuvon sisäistä elektroniikkaa, laturia, akkua ja käyttäjää.

✓ Akkukytin:

- Suojaa ajoneuvon sisäistä elektroniikkaa
- Välttää oikosulut.
- Suojaa napaisuuden kääntymiseltä (äänimerkkivalolla varustettu hälytysmerkkivalo).
- Välttää kipinäintiä kytkettäessä kiinnittämiä.



MUKANA :



Starttikinnikkeet
600 A / 2 m
50 mm²



Vaunu
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Lataa jokaisen käyttökerran jälkeen - Kun laitetta ei käytetä, se voidaan jättää lataukseen 24/7.



30 Ah + 30 Ah
INSIDE



CHARGE
100%
FLOATING PROCESS



INSIDE
AUTOMATIC CHARGE



Sulakkeet
(eivät sisälly)

300 A (x2)
ref. 054561

START

INSIDE 12V	1V/C	Käynnistys CC	Huip- puakku	Laturi Sisä- puolella	Suojaukset	sulake	cm	kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V 24 V	1300 A 1200 A 1200 A	2400 A 2250 A 3100 A	4 A	✓ ✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56
								34 (vainSTARTPACK) 45,5 (STARTPACK vaunu)