

Le **STARTPACK PRO 12.24 CI** est un démarreur autonome professionnel pour batterie plomb (liquide, AGM, EFB, gel...) 12 V et 24 V. Grâce à ses 2 batteries internes au plomb de haute performance, il développe un courant de démarrage très puissant. Le booster intègre un chargeur intelligent préservant parfaitement la santé de ses 2 batteries. Compact, robuste et fourni avec un chariot, il est idéal pour les dépannages sur site et dans les ateliers agricoles, poids-lourds, bus ou pour engins de chantier.

## Booster 12 / 24 V très puissant


Ses deux batteries internes de haute qualité (ENERSYS : 2 x 30 Ah) offrent au STARTPACK PRO 12.24 CI un fort courant de démarrage (jusqu'à 6200 A en peak).

- il démarre tous véhicules équipés de batterie plomb (liquide, AGM, EFB, gel...) en quelques secondes : 1300 A en 12 V, 1200 A en 24 V.

START	12V	24V
		
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		

## Chargeur automatique intégré

- Grâce à son chargeur intégré puissant 4 A (courbe IUoU), le STARTPACK PRO 12.24 CI **se recharge sur le secteur à 100%, rapidement et sans surveillance.**
- Sa **courbe de charge intelligente en 7 étapes** prolonge la durée de vie et les performances des deux batteries internes.

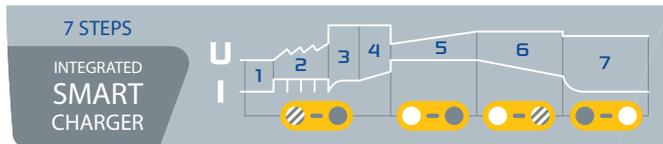

## Parfait pour les interventions sur site

Compact, le STARTPACK PRO 12.24 CI dispose d'un rapport poids / puissance confortable. **Livré avec son chariot**, il est aisément transportable et s'adapte parfaitement à tous types d'environnements (en atelier ou sur site).

## Pour une utilisation en toute sécurité

Ce produit dispose de protections généralisées pour l'électronique embarquée du véhicule, le chargeur, la batterie et l'utilisateur.

### ✓ Coupe batterie :

- Préserve l'électronique embarquée.
- Évite les court-circuits.
- Protège des inversions de polarités (avec alarme sonore + voyant).
- Évite les étincelles lors du branchement des pinces.



### INCLUS :



Pinces de démarrage  
600 A / 2 m  
50 mm<sup>2</sup>



Chariot  
31 x 55 x 93 cm  
45,5 kg



Recharger après  
chaque utilisation



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Fusibles

(non fournis)

300 A (x2)  
ref. 054561

### START

INSIDE 12V	INSIDE	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside	Protections	fuse	cm	kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	 	300 A	2 x 2 m ø50 mm <sup>2</sup>	14 x 35 x 56
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A					