

**Ez az akkumulátor töltő/indító lehetővé teszi akkumulátorainak karbantartását, a leglemerültebbekét is.**

### TÖLTÉS FUNKCIÓ

A Neostart 320 készülék folyékony elektrolittal töltött 40Ah-400Ah kapacitású 12V-os és 24V-os ólomakkumulátorok töltésére alkalmas.

Ez a készülék hagyományos akkumulátortöltő, a feltöltöttségi szintet figyelni kell rajta.

### INDÍTÁS FUNKCIÓ


A Neostart 320 készülék folyékony elektrolittal töltött 35Ah-120Ah kapacitású, 12V-os vagy 24V-os ólomakkumulátorral rendelkező járművek indítására alkalmas.

Előtöltésre szükség lehet, hogy az indításhoz elengedhetetlen energiát az akkumulátor megkapja.

- Gyárilag felszerelt fogantyú segíti a szállítást
- Ø 10 mm<sup>2</sup> rézburkolatú alumínium kábel (2,1 m - piros és fekete)
- Biztosíték az előlapon
- Nagyméretű ampermérő



### EGYSZERŰ BILLENTYŰZET

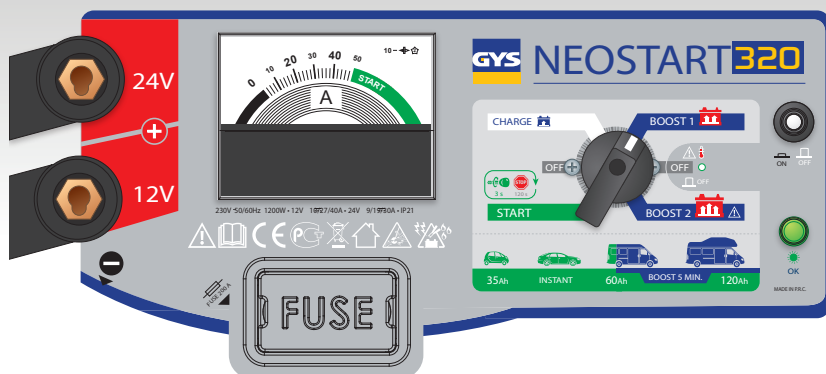

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	1200W	12-24V	MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
										A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	40	400	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg