

**Questo carica batterie/avviatore permette di trattare le vostre batterie anche se fortemente scariche.**

## FUNZIONE CARICA

Il Neostart 620 ricarica le batterie al piombo ad elettrolito liquido 12 e 24V da 20 Ah a 1350 Ah.

Questo apparecchio è tradizionale e necessita di controllo dello stato di carica.

## FUNZIONE AVVIAMENTO

Il Neostart 620 avvia veicoli con batterie al piombo ad elettrolito liquido, 12 e 24V, da 45 Ah a 200 Ah.


Una pre-carica è indispensabile al fine di apportare l'energia necessaria all'avviamento.

- Alloggiamento per cavi e morsetti
- Ruote e maniglia integrate per facilitare il trasporto
- Bobinatura Alluminio.
- Cavi Ø 16 mm<sup>2</sup> CCA, (2m per il rosso e 1.8m per il nero)
- Morsetti in ottone
- Fusibile sul frontale
- Grande amperometro

**P. max carica = 1600W**

**P. max avvio = 10 kW**

## TASTIERA DI FACILE UTILIZZO

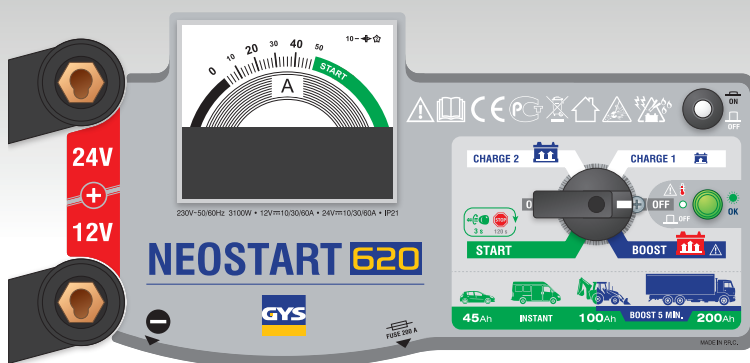

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I <sub>1</sub>	3100W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20>1350 Ah	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg