

Il **STARTPACK PRO 12.24 CI** è un avviatore autonomo professionale per batterie piombo (liquido, AGM, EFB, gel...) 12 V e 24 V. Grazie alle sue 2 batterie interne al piombo ad alto rendimento, sviluppa una forte corrente di avviamento. Il booster integra un caricabatterie intelligente che preserva perfettamente la cura delle 2 batterie. Compatto e robusto e fornito con un carrello, è ideale per il soccorso stradale o nelle officine agricole, per veicoli pesanti, autobus o per motori da cantiere.

Booster 12 / 24 V molto potente


Le sue due batterie interne di alta qualità (ENERSYS : 2 x 30 Ah) offrono allo STARTPACK PRO 12.24 CI una forte corrente di avviamento (fino a 6200 A di picco).

- Avvia tutti i veicoli dotati di batteria piombo (liquido, AGM, EFB, gel...) in pochi secondi: 1300 A in 12 V, 1200 A in 24 V.

START	12 V	24 V
		
12 V / 24 V PETROL & DIESEL		

Caricabatterie automatico integrato

- Grazie al suo caricabatterie integrato potente 4 A (curva IUoU), il STARTPACK PRO 12.24 CI si ricarica sulla rete al 100%, velocemente e senza sorveglianza.
- La sua curva di carica intelligente in 7 tappe prolunga la durata di vita e le performance delle sue due batterie interne.

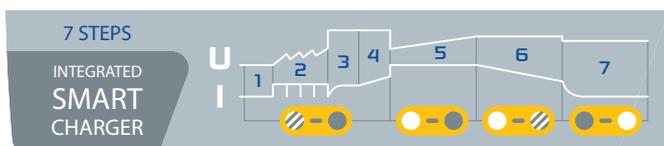

Perfetto per gli interventi in loco

Compatto, il STARTPACK PRO 12.24 CI dispone di un rapporto peso/potenza confortevole. **Fornito con il suo carrello**, è perfettamente trasportabile e si adatta a tutti i tipi di ambiente (in officine o in loco).

Per uso in tutta sicurezza

Questo prodotto dispone di protezioni generalizzate per l'elettronica integrata del veicolo, il caricabatterie, la batteria e l'utilizzatore.

✓ Interruttore :


- Preserva l'elettronica imbarcata.
- Evita i corto-circuiti.
- Protegge dalle inversioni di polarità (con allarme sonoro + spia).
- Evita le scintille durante il collegamento dei morsetti.



INCLUSO:



Morsetti di avviamento
600 A / 2 m
50 mm²



Carrello
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg



Ricaricare dopo
ogni utilizzo



FLOATING PROCESS



AUTOMATIC CHARGE



Fusibili
(non inclusi)
300 A (x2)
ref. 054561

START

INSIDE 12V	Battery	1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside	Protections	fuse	cm	kg
2 x 30 Ah ENERSYS	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✓ ✓	300 A	2 x 2 m ø50 mm ²	14 x 35 x 56
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A					