




Šis tradicinis akumuliatorių įkroviklis įkrauna 12 ir 24 V švino rūgšties akumulatorius lengvuosiuose, komerciniuose ir žemės ūkio automobiliuose.

- Įkrovimas be priežiūros su automatinio pertraukimu ir atnaujinimu
- Leidžia įkrauti akumuliatorių jo neatjungiant, taip taupant laiką ir išvengiant deprogramavimo
- Optimalus akumuliatoriaus išsaugojimas
- Įkrovimo režimas: "Automatinis"
- Įkrovimo indikatorius su ampermetru
- Įkrovimo pabaigos indikatorius su šviesos diodu
- Apšviestas įjungimo / išjungimo jungiklis



- Varinė apvija
- Apkrovos kabeliai 2m
- Maitinimo kabelis 2m

## TECHNOLOGIJOS

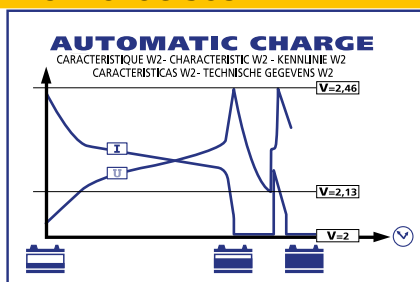

- Įkrauna švino rūgštinius akumulatorius (W2 kreivė) nuo 35 iki 150 Ah.

## PLAČIAI PAPLITUSI APSAUGA



- Transformatoriaus šiluminė apsauga.
- Apsaugo įmontuotą elektroniką
- Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo naudojant 25 A automobilinį saugiklį priekiniame skydelyje.
- Visiškai izoliuoti apkrovos gnybtai, apsaugantys nuo kibirkščiavimo.
- Metalinis korpusas

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. MAX. Ah	Reg	Vidutinė / vidutinė (EN 60335) Apkrova	saugiklis	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost				

MADE in China

www.gys.fr