

Šiuo suvirinimo traukiamuoju lanku įrenginiu GYSTUD ARCPULL galima suvirinti visų tipų smeiges ir smeigių atramas iki Ø 13 mm (suvirinimas su keraminiu ekranu, taip pat su dujiniu ekranu arba be jo). Jo antrinis srovės reguliavimas puikiai pritaikytas pramoniniam sektoriui, kad lankas išliktų visiškai stabilus. Daugiau jokių rankinių ar apytikslių nustatymų reguliavimų; ARCPULL pistoletas yra vienintelis rinkoje, kuriame įdiegta linijinio variklio technologija.

SUVIRINIMAS TRAUKIAMUOJU LANKU: PROFESIONALŲ TECHNIKA

Suvirinimas traukiamuoju lanku turi daug privalumų, palyginti su kondensatoriaus išškrova:

- Procesas yra patikimas ir gali būti lengvai kartojamas.
- Puikus suvirinimas su puikiu įsiskverbimu.
- Dujinis ekranas apsaugo nuo užteršimo.

GRIAUNAMOSIOS INOVACIJOS

Tai vienintelis rinkoje pistoletas su linijiniu varikliu. Šis pažangiausias gaminy pasižymi neprilygstamais privalumais:

- Visiška suvirinimo ciklo kontrolė.
- 30 smeigių per minutę greitis.
- Suvirinimo procesas valdomas skaitmeniniu valdymo bloku, kurio nereikia reguliuoti.
- Valdomas suvirinimo aparato maitinimo šaltinio, jis užtikrina neprilygstamą lanko aukščio tikslumą.
- Šakutė su keramine atrama, tinkama greitoms operacijoms ir smeigių atramoms uždėti.
- Paprasta ir greita.

DU SUVIRINIMO REŽIMAI

Skaitmeninė naudotojo sąsaja leidžia intuityviai ir praktiškai naršyti tarp dviejų suvirinimo režimų:

- Sinerginis režimas turi iš anksto nustatytus naudotojo nustatymus, kad būtų galima greitai ir efektyviai naudoti.
- Ekspertinis režimas suteikia galimybę visiškai valdyti suvirinimo ciklą.
- Jo įmontuotoje atmintyje galima išsaugoti iki 99 pasirinktinių programų.



- Plieninės smeigės M12 (tipas DD ISO13918)
- Aliumininės smeigės M8 (tipas PS ISO13918)
- Betoniniai inkarai Ø13 (tipas SD ISO13918)

ĮSKAIČIUOTA



Sinerginis automatinis pistoletas (5 m)



Dvigubas įžeminimo gnybtas 068605



Dėžutė su eksploatacinėmis medžiagomis, skirtomis LANKINIAM TRAUKIMUI 700 068322

PASIRINK-TYS



Suvirinimas 910 XL 070967




Šakutė su apsauginėmis dujomis 068346




Betono inkaro laikiklis Ø10 068438



Betono inkaro laikiklis Ø13 075634



Keraminė atrama Ø13 075641

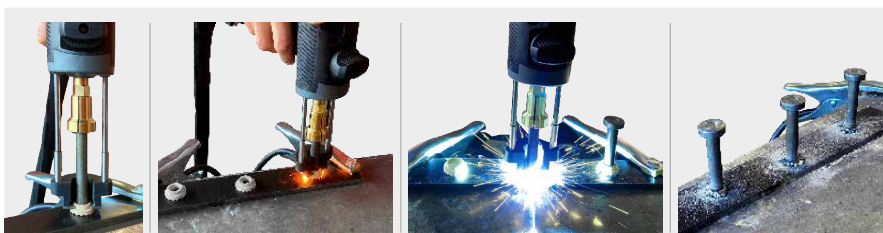

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U ₂	-AM-	kW		IP	cm	kg	
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun
380 > 480 V	50>680 A	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	A	47.8	45.7	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4