




Deze traditionele acculader laadt de 12 en 24V vloeibare elektrolyt accu's van personenauto's, bestelwagens of agrarische voertuigen.

- Zonder toezicht laden door monitoring en automatische herstarten
  - Kan de accu laden zonder los te koppelen: bespaart tijd, terwijl het deprogrammeren vermijdt
  - Optimale behoud van de accu
  - Laad modus: «Automatic»
  - Laadindicator door ampèremeter
  - Indicatie van eind laden door het LED lampje
  - Licht aan/uit schakelaar
- 
- Koper spoeling
  - Laad kabels van 2m
  - Stroomkabel van 2m



## TECHNOLOGIEËN

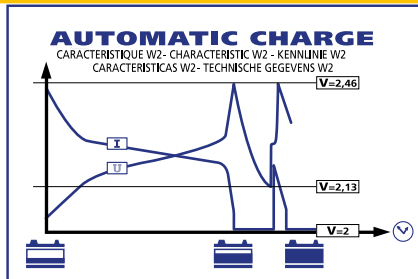

- Laden van alle lood vloeibaar elektrolyt accu's van 35 tot 150Ah (W2 curve).

## ALGEMENE BESCHERMING



- Thermische beveiliging van de transformator
- Beveiliging van de on-board elektronica
- Beveiliging tegen polariteit omwisseling dankzij een 25A auto zekering aan de voorkant.
- Geïsoleerde klemmen om vonkvorming te vermijden.
- Metalen envelop

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4	
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost					

MADE in China

www.gys.fr