BOOSTER PACK

12 / 24 V

STARTPACK PRO 12.24 CI

Ref. 028920
Ref. 068162

INVEST IN THE FUTURE

STARTPACK PRO 12.24 CI er en profesjonell autonom starter for 12 V og 24 V blybatterier (flytende, AGM, EFB, gel...)**. Takket være to interne blybatterier med høy ytelse utvikler den en høy startstrøm. Boosteren er utstyrt med en intelligent lader som holder de to batteriene i perfekt stand. Den er kompakt, robust og leveres med en tralle, og er ideell for havaritjenester på stedet og i landbruksverksteder, lastebiler, busser eller anleggsmaskiner.**

Svært kraftig 12/24 V booster

De to interne batteriene av høy kvalitet *(ENERSYS: 2 x 30 Ah)* gir STARTPACK PRO 12.24 CI en høy startstrøm *(opptil 6200 A peak)*.

• Den starter alle kjøretøy utstyrt med blybatterier *(flytende, AGM, EFB, gel...)* på noen få sekunder: 1300 A i 12 V, 1200 A i 24 V.

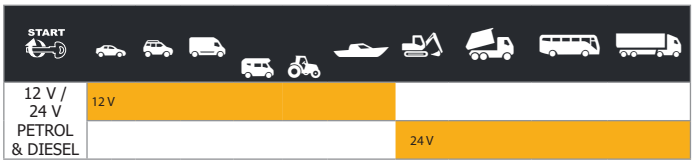

Innebygd automatisk lader

• Takket være den kraftige, innebygde 4 A-laderen (IUoU-kurve) kan STARTPACK PRO 12.24 CI **lades 100 % fra strømnettet, raskt og uten tilsyn.**

• **Den intelligente 7-trinns ladekurven** forlenger levetiden og ytelsen til de interne batteriene.

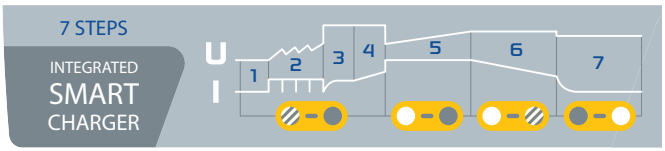

Perfekt for arbeid på stedet

STARTPACK PRO 12.24 CI er kompakt og har et behagelig forhold mellom effekt og vekt. **Den leveres med tralle**, er lett å transportere og passer perfekt til alle typer miljøer (på verkstedet eller på byggeplassen).

For sikker bruk

Dette produktet beskytter bilens innebygde elektronikk, laderen, batteriet og brukeren.

✓**Batteribryter:**
- Beskytter bilens innebygde elektronikk
- Unngår kortslutning.
- Beskytter mot polaritetsbytte (med akustisk alarmlampe).
- Unngår gnister ved tilkobling av klemmene.

INKLUDERT :

Startklemmer
600 A / 2 m
50 mm²

Vogn
31 x 55 x 93 cm
45,5 kg

Lad opp etter hver gangs bruk - Når enheten ikke er i bruk, kan den trygt stå på lading 24/7.



FLOATING PROCESS

AUTOMATIC CHARGE

Sikringer
(ikke inkludert)

300 A *(x2)*
ref. 054561

	START										
INSIDE 12V		1V/C	Cranking CC	Peak Battery	Charger Inside	Protections		fuse		cm	kg
2 x 30 Ah *ENERSYS*	12 V	1300 A	2400 A	6200 A	4 A	✔	✔	300 A	2 x 2 m ø50 mm²	14 x 35 x 56	34 (STARTPACK only) 45,5 (STARTPACK trolley)
	24 V	1200 A	2250 A	3100 A							

CE

FABRICAT ÎN FRANȚA

www.gys.fr