

COMBIDUCTION AUTO 50 LG induksjonsvarmer gir umiddelbar varmekraft for frigjøring og oppvarming av stål eller aluminium. Utstyrt med en spesialisert kontakt, samler dette apparatet ulike induktorer som brukes til både mekaniske operasjoner og vedlikeholdsoperasjoner, så vel som for karosseriarbeid. Enhetens allsidighet tilbyr et bredt spekter av løsninger for frigjøring, oppheving av blokkering, retting, reparasjon og fjerning av komponentdeler.

SPENNER SEG VED SIN ALLSIDIGHET

Karosseri induktorer ● Leveres som standard ● Valgfri




Glass ● 053373
Lim ● 053359
Spiral ● 054783
Fjerning av bulker ● 054776




- Fjerner beslaglagte stål- eller aluminiumsdeler
- Retter ut bøyde rammer (unntatt HLE stål)
- Fjerner alle dekaleringer, merker, strimler og lister
- Fjerner vinduer med direkte glass samtidig som de bevarer trimningen (fra bakvinduer, panoramasoltak osv.)
- Fjerner steinbeskyttelsesbeskyttelse under tetning og tetningsmiddel
- Reparerer mindre bulker på karosseri uten å skade lakken

Mekaniske induktorer ● Leveres som standard ● Valgfri

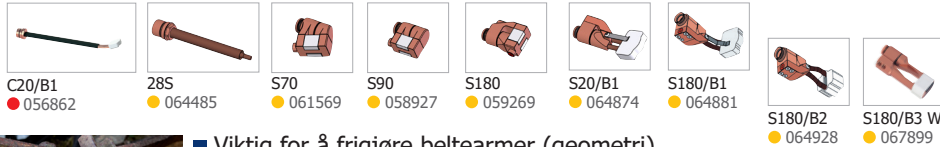




C20/B1 ● 056862
285 ● 064485
S70 ● 061569
S90 ● 058927
S180 ● 059269
S20/B1 ● 064874
S180/B1 ● 064881
S180/B2 ● 064928
S180/B3 W ● 067899



- Viktig for å frigjøre beltearmer (geometri)
- Fjerner glødeplugg, fastlåste vindusviskere og reservehjulsholdere
- Løser bolter og styrestangkuleledd uten å skade gamachen/støvelen
- Fjerner fastkjørte hjulnavmuttere
- Demonterer bil eller lastebil eksosanlegg

SPARER GARANTERT TID OG STRØMBRUK

■ Varmekraft:
5200 W, kan stilles inn i trinn på 500 W. Varmer opp til metallens kjerne og gjør det rødt (ca. 800°C).

		
M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

■ Tidsbesparende og trygt:
Umiddelbar, flammefri oppvarming til et presist område, slik at du kan jobbe i nærheten av kabler, rør eller varmfølsomme deler uten å ta dem fra hverandre.

■ Enkel og behagelig å bruke:
En tre meter induktorkabel gjør at du kan jobbe høyt oppe, eller på steder der du ikke kan ta strømkilden.



2 i 1

Den pneumatiske fotpedalen gjør den enda enklere å bruke.

Flytende kjølevæske (valgfri)



En spesifikk sveisekjølevæske (ref. 052246) må brukes med denne maskinen som ikke leveres som standard med denne enheten.

■ Ekstra adaptere og induktorer



			Frekv.	X ² @ 35°C					
50 Hz	EN	W	kHz	min	Væskeskjøletankens kapasitet	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3