

**To urządzenie pomaga utrzymać
nawet głęboko rozładowane akumulatory.**

FUNKCJA ŁADOWANIE

NEOSTART 320 ładuje akumulatory ołowiowe na elektrolity ciekłe od 40 Ah do 400 Ah w 12 i 24V. Jest to urządzenie tradycyjne, więc konieczne jest nadzorowanie stanu naładowania.

FUNKCJA ROZRUCHU


Neostart 320 uruchamia pojazdy posiadające akumulatory ołowiowe na elektrolity ciekłe od 35 Ah do 120 Ah w 12V i 24V.

Może być konieczne wstępne podładowanie w celu dostarczenia niezbędnej energii do uruchomienia.

- Zintegrowane uchwyty do łatwego transportu
- Kabel Ø 10 mm² CCA (2,1 m do czerwonego i czarnego)
- bezpiecznik zewnętrzny, z przodu
- Duży amperomierz



PROSTA W UŻYCIU KLAWIATURA

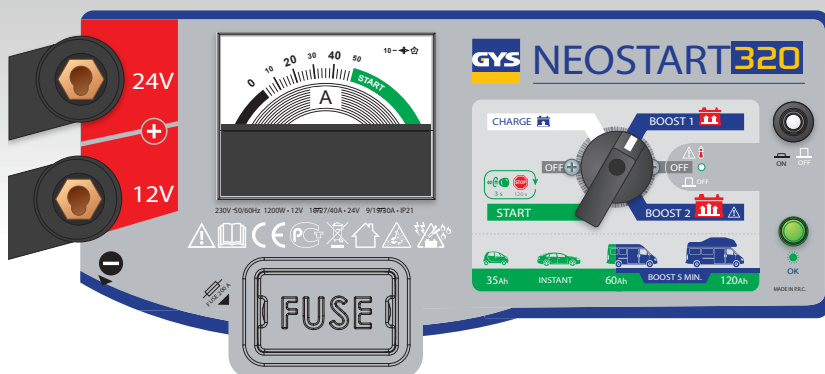

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	1200W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	13A	1200W	12-24V	40>400 Ah	3	40A	25A	•	160A	270A	150A	IP 21	41x30x21 cm	15,6 kg