

Este carregador / starter permite manter suas baterias mesmo muito descarregadas.

FUNÇÃO RECARGA

O Neostart 620 recarrega as baterias de chumbo a electrólito líquido de 20 Ah a 1350 Ah em 12 e 24V.

Este dispositivo é tradicional, é necessário vigiar o estado de carga.

FUNÇÃO STARTER

O Neostart 620 arranca veículos equipados com baterias de chumbo electrólito líquido de 45 Ah a 200 Ah em 12V e 24V.

Uma Pre-carga pode ser necessário a fim trazer a energia necessária para um arranque.


- Carcaça para cabos e alicates
- Rodas e alças integradas para facilitar o transporte
- Bobinagem Alu.
- cabos Ø 16 mm² CCA (2m para vermelho e 1.8m para preto)
- Fusível na frente
- Grande amperímetro

P. max charge = 1600W

P. max start = 10 kW



TECLADO FÁCIL DE USAR

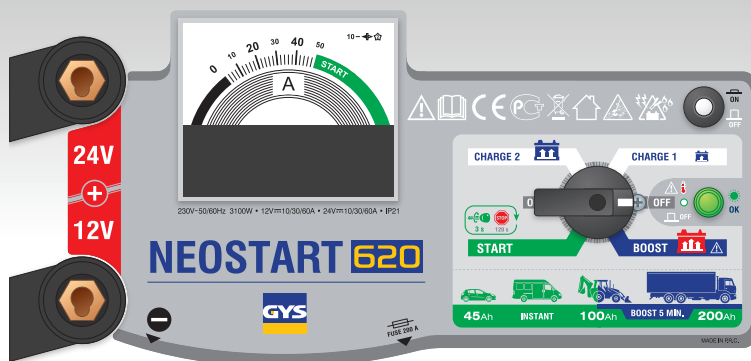

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	I ₁	3100W	12-24V	MIN. Ah MAX. Ah	Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE	POS. MANUAL	START		Fuse	IP	cm	kg
									A 1V/C	A 0V/C				
230V	16A	3100W	12-24V	20>1350 Ah	3	90A	60A	•	360A	620A	200A	IP 21	47x32x27 cm	24 kg