

Gysflash 50-24 HF este o sursă de alimentare cu tehnologie de tip inverter, stabilizată cu 5 funcții :

- Încărcarea bateriilor datorită unui parat cu o curbă de încărcare avansată
- Asistență pentru bateriile de 6, 12 și 24 V (gel sau lichid) ale vehiculelor în faza de diagnosticare
- Asigurarea stării de sănătate a bateriei unui vehicul de demonstrație într-un showroom
- Compensează cerințele electrice pentru salvarea memoriilor, la schimbarea baterie
- Utilizați încărcătorul ca sursă de alimentare stabilă cu tensiune și curent maxim reglabile

5 Moduri

- Încărcare
- Diagnostic
- Showroom
- Înlocuiri bateria
- Sursă de alimentare

Funcții avansate

- Redemarare automată
- Verificarea și calibrarea cablurilor
- Blocarea în mod Showroom
- Încărcare simplificată posibilă în modul Easy
- Activați și configurați o curbă de încărcare „Expert”
- Recuperare automată SOS pentru baterii sulfatate



Interfață intuitivă

Afișaj disponibil în 19 limbi

Dimensiuni adaptate

Înălțimea este ideală pentru a trece încărcătorul pe sub un vehicul.

Cabluri

- Livrat cu cabluri 2x2,5 m de 10 mm²
- Dispozitivul poate funcționa cu cabluri de 2x8m în 16mm² sau mai mult. Calibrarea se face automat.

TEHNOLOGII

Randament ridicat

94%

Reducere a consumului energetic de 15%




Fără ventilație externă
=
Fără infiltrații de praf



Inverter - În comparație cu aparatele tradiționale tradiționale, această tehnologie permite :

- Performanță mult mai bună la numai 6,0 kg.
- Compact și robust:
- Tamponare de absorbție a șocurilor și vibrațiilor

PARTICULARITĂȚI

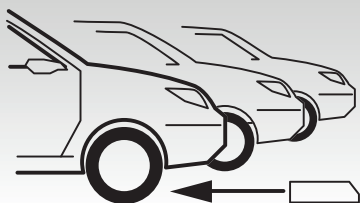

Mod Showroom și dimensiuni mici:

- Înălțimea dispozitivului (<11cm) : permite trecerea aparatului pe sub un vehicul.
- Posibilitatea de a bloca modul showroom: pentru a evita riscul de manipulare necorespunzătoare, ideal pentru garaje și săli de expoziție.
- Funcția de repornire : permite reluarea automată a modului în cazul unei pane de curent.

CE - EN 60335-2-29

50/60hz	1500W	Imax	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V 12V 24V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6>7,4V 12>14,8V 24>29,6V	6,5V 12,9V 25,8V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0