




Это традиционное зарядное устройство позволяет заряжать свинцовые АКБ с жидкостным электролитом 12 и 24В легковых автомобилей, микроавтобусов и сельхозтехники.

- Зарядка без присмотра с автоматическими остановками и возобновлениями
- Позволяет зарядить АКБ не отсоединяя ее - экономия времени без необходимости перепрограммирования
- Оптимальное сохранение батареи
- Режим заряда: «Automatic»
- Индикатор заряда с помощью амперметра
- Индикатор окончания заряда с помощью светодиода
- Переключатель стоп/пуск с подсветкой
- Медная обмотка
- Кабели зарядки 2 м
- Шнур питания 2 м



ТЕХНОЛОГИИ

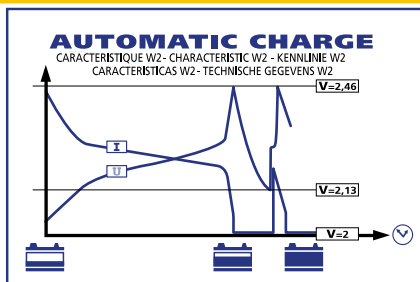

- Заряжает на 100% свинцовые АКБ с жидкостным или гелиевым электролитом (Кривая W2) емкостью от 35 до 150Ач.

ОБЩИЕ ЗАЩИТЫ



- Тепловая защита трансформатора.
- Защита бортовой электроники
- Защита против инверсий полярности благодаря плавкому автомобильному предохранителю 25 А, находящемуся спереди.
- Полностью изолированные зарядные зажимы. Избегает искрения.
- Металлический корпус

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. Ah	MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4	
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost					

MADE in China

www.gys.fr