




Это традиционное зарядное устройство позволяет заряжать свинцовые АКБ с жидкостным электролитом 12 и 24В легковых автомобилей, микроавтобусов и сельхозтехники.

- Для всех свинцовых АКБ запуска с жидким электролитом :
  - 12В : от 35 до 210 Ач
  - 24В : от 20 до 100 Ач
- Амперметр показывает состояние зарядки.
- Две скорости зарядки : Нормальная и « Boost »



- Медная обмотка
- Кабели зарядки 1.50 м
- Шнур питания 1.30 м

## ТЕХНОЛОГИИ

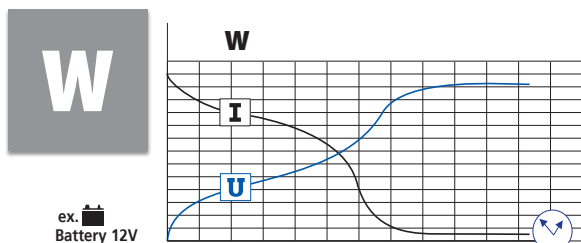

## ОБЩИЕ ЗАЩИТЫ



- Тепловая защита трансформатора.
- Защита против инверсий полярности благодаря плавкому автомобильному предохранителю 20 А, находящемуся спереди.
- Полностью изолированные зарядные зажимы. Избегает искрения.
- Металлический корпус

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	230V	260W	Battery	Reg	EFFICACE / RMS	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
						Reg 1	Reg 2			
			12V	2	18A	8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
			24V	2	9A	4A	6A			