




Táto tradičná nabíjačka akumulátorov dobíja 12 a 24V olovené akumulátory v ľahkých, úžitkových a poľnohospodárskych vozidlách.

- Bezobslužné nabíjanie s automatickým prerušením a obnovením
- Umožňuje nabíjanie batérie bez jej odpojenia, čím sa šetrí čas a predchádza sa deaktivácii
- Optimálna ochrana batérie
- Režim nabíjania: "Automaticky"
- Indikátor nabíjania s ampérmetrom
- Indikátor konca nabíjania s LED diódou
- Osvetlený vypínač



- Medené vinutie
- Zátťažové káble 2m
- Napájací kábel 2m

TECHNOLÓGIE

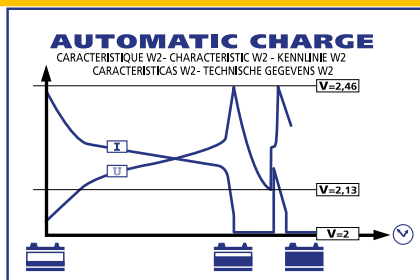

- Nabíja olovené akumulátory (krivka W2) od 35 do 150 Ah.

ROZŠÍRENÁ OCHRANA



- Tepelná ochrana transformátora.
- Ochrana palubnej elektroniky
- Ochrana proti prepólovaniu prostredníctvom 25 A automobilovej poistky na prednom paneli.
- Plne izolované zátťažové svorky na zabránenie iskrenia.
- Kovový plášť

CE - EN 60335-2-29

50-60hz			MIN. MAX. Ah	Reg	Stredný/priemerný (EN 60335) Zátťaž	poistka	IP	cm	kg
230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4
		24V	35-150Ah	2	7A/9A boost				

MADE in China

www.gys.fr