

Gysflash 50-24 HF je stabilizovaný zdroj s vysokým výkonom, ktorý obsahuje technológiu invertora s 5 funkciami:

- Podpora batérií: udržiava 6, 12 a 24 V (kvapalnú alebo gélovú) automobilovú batériu počas diagnostických prác
- Predsunutá nabíjačka batérií: zabezpečuje ideálny nabíjací cyklus pre údržbu batérií pre najmodernejšie vozidlá
- Režim Showroom: udržiava batérie v showroomových vozidlách
- V režime "výmena batérie" udrží elektrické napájanie pre zachovanie pamäťových nastavení vozidla
- Vysoko výkonný stabilizovaný zdroj: nastaviteľné napätie a prúd

5 režimov

- Nabíjanie
- Diagnostika
- Predvážacia miestnosť
- Výmena batérie
- Napájanie

Pokročilé funkcie

- Automatický reštart
- Test a kalibrácia kábla
- Zámok režimu Showroom
- Režim "Easy charge"
- Aktivácia a nastavenie "expertnej" nabíjacej krivky
- Automatická obnova SOS pre sulfatovanú batériu



Intuitívne rozhranie

19 dostupných jazykov

Štíhla veľkosť

Výška nabíjačky (<11 cm) umožňuje jej umiestnenie pod vozidlo.

10,5 cm

Káble

- Vybavený 2x 5m - 10 mm² káble
- Môže byť vybavený 2x8m - 16mm² a viac. Kalibrácia je automatická.

TECHNOLÓGIE

Vysoký pracovný cyklus

94%

15% viac energie




Žiadne vonkajšie vetranie
=
Žiadne vnikanie prachu



Invertor - Táto technológia umožňuje :

- Lepší pracovný cyklus pri nízkej hmotnosti (6 kg).
- Nožičky absorbujúce nárazy a vibrácie.

FUNKCIE

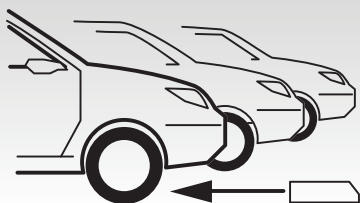

Režim výstavnej miestnosti a zmenšené rozmery :

- Úzka výška (< 11 cm): umožňuje umiestnenie pod vozidlo.
- Zámok v režime Showroom: aby sa zabránilo nesprávnej manipulácii, ideálny pre garáže a výstavné priestory.
- Automatický reštart: automaticky obnoví režim z poslednej polohy v prípade výpadku napájania.

CE - EN 60335-2-29

50/60Hz	1500W	Imax	6V 12V 24V	MIN. Ah MAX. Ah	Charging Curve	BSU			Change Battery	IP	cm	kg
						Diag	Diag+	Showroom				
230V	1500W	50A	6V	10-600Ah	IUoU	13,5V	6 > 7,4V	6,5V	80A	IP 21	30x29,2x10,5	6,0
			12 > 14,8V				12,9V					
			24 > 29,6V				25,8V					