

GYSFLASH Lithium 6.12 (6 A) je napreden polnilnik, ki je posebej zasnovan za polnjenje in vzdrževanje 12 V litij-fer fosfatnih baterij (LiFePO4). Odlikuje ga edinstvena 8-stopenjska polnilna krivulja s tehnologijo EBS za hitro in varno polnjenje.


IDEALNO ZA AVTOMOBILE IN MOTORNA KOLESNA

- Zasnovan za 12 V litijeve ferrofosfatne baterije od 1,2 do 125 Ah**, ali za vzdrževalno polnjenje do 170 Ah.
- 2 načina polnjenja :**
 - (4 A) : namenjen polnjenju majhnih baterij, od 1,2Ah do 15Ah.
 - (6 A) : namenjen polnjenju baterij, od 15 Ah do 125 Ah.
- vzdrževalno polnjenje**, polnilnik lahko pozimi ostane priključen za nedoločen čas in tako ohranja zdravje baterije. Funkcija "Auto Restart" pomeni, da si polnilec zapomni nastavitev in se samodejno ponovno začene v primeru prekinitve napajanja.
- Združljivost s CAN BUS** za motorna kolesa, opremljena z 12V vtičnico : polni samodejno (nadzor ni potreben) in varno brez ključa v vžigu (dodatni kabel).

100-ODSTOTNO OPTIMIZIRANO POLNJENJE

- Posebna krivulja polnjenja v 8 korakih ni potrebna za spremeljanje.
- Podaljša zmogljivost in življenjsko dobo baterij LiFePO4.
- Tehnologija EBS** (Equalizing Battery System) za zagotavljanje popolnega uravnoteženja baterijskih celic.
- "UVP* Funkcija "Wake up"** : reaktivacija zaščitne baterije zaradi globokega praznjenja in samodejni začetek polnjenja.

*UVP : Under Voltage Protection

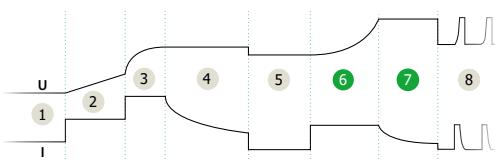

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1 Analiza | 5 Test |
| 2 Izterjava | 6 Dopolnitev |
| 3 Obremenitev | 7 Izravnava |
| 4 Absorpcija | 8 Plavajoči naboj |



Priloženo:



Sponke
(45 cm)



Očesca - M6
(45 cm)



Moški
priključek
(145 cm)

VARNOST

- Zaščita elektronike v vozilu:** zaščita pred kratkimi stiki, spremembo polaritete in prekomernim polnjenjem. Sistem za preprečevanje iskrenja.
- Samodejni način pripravljenosti**, če je akumulator odklopljen.
- Vgrajeno temperaturno tipalo** za preprečevanje pregrevanja notranje elektronike.
- Poenostavljen vmesnik** za preprečevanje uporabniških napak.

ERGONOMIKA

- Baterija se polni od 2 V.
- Izemno kompaktna zasnova in svetloba.
- Priključek s hitrim in vodooodpornim priključkom.
- Odporen na vdor prahu in tekočin (IP65).
- Lahko se namesti na steno.

DODATKI



Podaljšek
2,5 m - 029057



Komplet za vžigalknik - CAN
BUS
35 cm - 029439



Indikator polnjenja
56 cm
029149 029200



Prikluček z ušescem
45 cm - M6
029194

50 / 60 Hz	Charge	Maintenance	Ondulation / Ripple	Charging curve	kg	mm	CAN BUS	IP
220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ 8 step 0.77 190 x 100 mm 195 x 365 x 70 mm ✓ IP 65 2 m