


COMBIDUCTION AUTO 50 LG induktionsvärmare ger omedelbar värmekraft för att lossa och värma stål eller aluminium. Utrustad med en specialiserad kontakt, sammanför denna apparat olika induktorer som används för både mekaniska och underhållsarbeten, såväl som för karossarbete. Enhetens mångsidighet erbjuder ett brett utbud av lösningar för att ta bort, ta bort blockering, räta ut, reparera och ta bort komponenter.

SÄRSKILD AV DESS MÅNGSIDIGHET

Karosseriinduktorer ● Levereras som standard ● Frivillig




Glas ● 053373
Lim ● 053359
Spiral ● 054783
Borttagning av bucklor ● 054776




- Tar bort kärvade stål- eller aluminiumdelar
- Rätar ut böjda ramar (förutom HLE-stål)
- Tar bort alla dekaler, märken, remsor och lister
- Tar bort direktglasade fönster med bibehållen klädsel (från bakrutor, bakre fjärdedelsfönster, panoramasoltak, etc.)
- Tar bort stenskyddsskyddets undertätning och tätningsmedel
- Reparerar mindre bucklor på karossen utan att skada lacken

Mekaniska induktorer ● Levereras som standard ● Frivillig

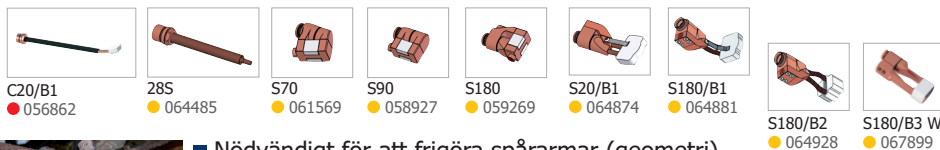

C20/B1 ● 056862
285 ● 064485
S70 ● 061569
S90 ● 058927
S180 ● 059269
S20/B1 ● 064874
S180/B1 ● 064881
S180/B2 ● 064928
S180/B3 W ● 067899



- Nödändigt för att frigöra spårarmar (geometri)
- Tar bort glödstick, fastnade torkare och reservhjulshållare
- Lossar bultar och styrstångens kulleleder utan att skada damasken/stöveln
- Tar bort fastnade hjulnavsmuttrar
- Demonterar bil- eller lastbilsavgassystem



Den pneumatiska fotpedalen gör den ännu enklare att använda.

Flytande kylvätska (frivillig)



En specifik svetskylvätska (ref. 052246) måste användas med denna maskin som inte levereras som standard med denna enhet.




Ytterligare adaptrar och induktorer



GARANTERAT SPARAR DU TID OCH KRAFTANVÄNDNING

■ Värmekraft:

5 200 W, kan ställas in i steg om 500 W. Värmer till metallens kärna och gör den röd (ca 800°C).










		
M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

■ Tidsbesparande och säkert:

Omedelbar, flammfri uppvärmning till ett exakt område så att du kan arbeta nära kablar, rör eller andra värmekänsliga delar utan att ta isär dem.

■ Enkel och bekväm att använda:

En tre meter lång induktorkabel gör att du kan arbeta högt upp eller på platser där du inte kan ta strömkällan.

			Frekv.						
50 Hz	A	W	kHz	X% @ 35°C min	Vätskekyltankens kapacitet	centimeter	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3