


Tradicionalni polnilnik za polnjenje svinčevih baterij s tekočim elektrolitom. MULTICHARGE CT 48 lahko hkrati polni več 12-voltnih akumulatorjev. Robusten je in se lahko prilagodi različnim zahtevnim okoljem, zlasti delavnicam.

NAJBOLJŠI ZA HKRATNO POLNJENJE BATERIJ

- Za svinčeve akumulatorje s tekočim elektrolitom :
 - 12V : od 90 do 460 Ah
 - 24V : od 90 do 460 Ah
 - 36 V : od 90 do 460 Ah
 - 48 V : od 70 do 360 Ah
- Pregled stanja napoljenosti z **ampermetrom** in pregled izhodne napetosti z **voltmetrom**.
- 24 različne prilagoditve za izboljšanje polnjenja :
 - **4 izhodne napetosti** : 12 - 24 - 36 - 48 V
 - **6 hitrosti polnjenja** v dveh načinih : en "normalno" polnjenje in en "boost" polnjenje.
- Multicharge CT 48 V je zasnovan za polnjenje svinčenih akumulatorjev z običajnim elektrolitom. Ni primeren za litijeve baterije.



KRIVULJA POLNJENJA W (mora imeti nadzor)

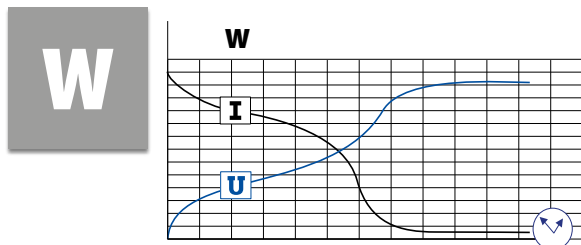

UČINKOVITA ZAŠČITA



- Toplotna zaščita transformatorja
- Zaščita pred spremembo polaritete z dvema avtomobilskima varovalkama
- Posamezne polnilne sponke za preprečevanje iskrenja
- Kovinsko ohišje

50-60hz	1200 W	12 V	6	Reg	Moyen/Average (EN 60335)						cm	kg
					P1	P2	P3	P4	P5	P6		
230 V	1200 W	12 V	6		20 A	24 A	25 A	28 A	29 A	32 A	190 x 390 x 260	14,7
		24 V	6		20 A	22 A	24 A	26 A	29 A	32 A		
		36 V	6		19 A	22 A	24 A	26 A	28 A	30 A		
		48 V	6		15 A	17 A	18 A	20 A	22 A	24 A		