

**STARTRONIC 800, zasnovan za vozila z napetostjo 12 V, je inteligenen avtonomni zaganjalnik brez notranje baterije. Enota, opremljena s superkondenzatorji, uporablja preostalo napetost iz akumulatorja vozila, da se napolni in zažene motor v le nekaj sekundah. Polnjenje iz električnega omrežja ni več potrebno.**

## ZAGOTOVLJEN ZAGON

### IZJEMNO HITRO POLNJENJE, KJERKOLI, BREZ POTREBE PO NAPAVALNIKU V BLIŽINI

#### 1 Na izpraznjenem akumulatorju vozila, ki ga želite zagnati

Polnjenje brez električnega omrežja.

STARTRONIC 800 je opremljen s pretvornikom, ki mu omogoča uporabo omejene preostale napetosti izpraznjene baterije za ponovno polnjenje notranjih superkondenzatorjev.

#### 2 Na akumulator delujočega motorja

Najhitrejši način polnjenja.

#### 3 Iz vtičnice cigaretnega vžigalnika v vozilu

Najbolj praktičen način polnjenja, brez odpiranja pokrova motorja.

#### 4 Na USB vtičnico

Domače polnjenje.



nekaj minut

60 s

4 min

40 min



## VISOKA ZAGONSKA ZMOGLJIVOST

S svojimi 800 A zagonske moči lahko v 2 minutah zažene skoraj vse vrste vozil (bencinske ali dizelske), ki vsebujejo svinčeno-kislinsko ali litijevo baterijo - 12 V - 90 Ah (največ).

## 2 NAČINA 'PRISILJEVANJA' ZA NAJVEČJO UČINKOVITOST

- Način «Bypass» za zagon vozila z močno izpraznjenim akumulatorjem.
- Način «Glow» (predgretje) za zagon dizelskih motorjev v hladnem vremenu.

## NEPREKOSLJIVA ZMOGLJIVOST

- **Vedno pripravljen** na akcijo z izjemno hitrim časom polnjenja.
- **Neomejeni zagoni:** zaženite vžig, pustite, da se ojačevalnik napolni pri delujočem motorju zaženite vozilo, nato pa postopek ponovite tolikokrat, kot je potrebno.
- **Brez vzdrževanja:** ni ga treba polniti, ko ni v uporabi.
- **Vedno deluje, tudi po letih skladiščenja.**
- **Odporen na ekstremne temperature** (-40°C / 65°C).
- **Dolga življenjska doba:** ga je mogoče uporabiti 10.000-krat brez izgube delovanja.

## UPORABA V POPOLNI VARNOSTI


### Varno elektronsko upravljanje:

- Zaščiten pred kratkim stikom.
- Zaščiten pred obratno polarnostjo.
- Zaščiten pred globokim praznjenjem.

## VSAKODNEVNI BOOSTER

Kompakten (1860 g), je izjemno prenosljiv in se lepo prilega prtljažniku katerega koli vozila.

## Enostaven za uporabo

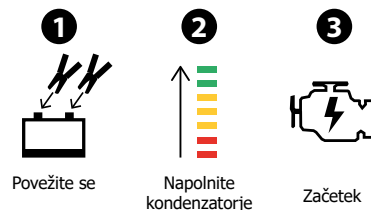

## Dobavljeno z:



ZAČETEK					POLNJENJE SUPERKONDENZATORJA					↑ ↓	👤
🔋	Število kondenzatorjev	I			12 V		12 V / 10 A		R 5 V / 2 A		
		1 V/C	ZAČNI ICC	Peak	🚗 IZKLOP	🚗 VKLOP	🚗 IZKLOP	🚗 VKLOP	Micro USB tipa B	26,7 x 19,5 x 5 cm	
12 V 5 > 90 Ah	5 x 800 F	800 A	1400 A	—	4 min	60 s	4 min	4 min	5 V - 2 A	40 min	1,86 kg