

A startpack teherautó mobil azonnali lökést ad minden 12V-os vagy 24V-os akkumulátorral felszerelt járműnek. Két kerekével és behúzható fogantyújával ideális eszköznek tervezték a helyszíni használatra. A 2 belső akkumulátor (22 Ah) 12 V-os egyenáramú készülékek áramforrásaként is használható.

BOOSTER MEGNÖVELT MOBILITÁSSAL



✓ A STARTPACK TRUCK mobil két kerekkel és behúzható fogantyúval van felszerelve a nagyobb mobilitás érdekében.

BOOSTER PACK



✓ A STARTpack TRUCK mobil azonnali lökést ad **minden 12V-os vagy 24V-os akkumulátorral felszerelt járműnek: személygépkocsiknak, lakókocsiknak, furgonoknak és kisebb teherautóknak (< 19t).**

INDÍTÁS			
	1V/C	CC	CSÚCS
12 V	750 A	1450 A	3200 A
24 V	650 A	1300 A	1600 A

INTEGRÁLT FESZÜLTSGMÉRŐ



✓ A Startpack Truck mobil tartalmaz egy beépített akkumulátortesztelőt a belső akkumulátorok töltöttségi állapotának kijelzésére.


TÁMOGATÁS



✓ A STARTpack TRUCK-ot úgy tervezték, hogy akkor is használható legyen, amikor nincs hálózati áramellátás a közelben, és 2 darab, egyenként 22 Ah-s belső akkumulátorral rendelkeznek. Használható áramforrásként is, amely 12V-os feszültséget biztosít olyan elektromos készülékek számára, mint a TV, világítás, laptop stb.

PROFESSZIONÁLIS FELSZERELÉS

- ✓ **Automatikus töltő 230V / 12 V lebegő** : a belső akkumulátorok automatikus töltése, amely felügyelet nélkül is biztonságosan használható
- Az akkumulátorok 100%-os feltöltésére tervezték a megnövelt élettartam és teljesítmény érdekében
- Biztonságosan, állandóan a hálózatra csatlakoztatva hagyható (minden használat után ajánlott a töltés)
- ✓ **ON/OFF akkumulátor-megszakító**: védelem a túlfeszültség ellen, amikor a bilincsek az akkumulátorra vannak csatlakoztatva
- ✓ **Hangjelzés** a felhasználó figyelmeztetésére polaritás felcserélése esetén
- ✓ **Vizuális emlékeztető**, amely emlékezteti a felhasználót a belső akkumulátorok töltésére
- ✓ **Rézkábelek 2 x 1,80 m, ø25 mm², 600 A szigetelésű bilincsekkel 600 A**
- ✓ **300 A-os elülső biztosítékkal felszerelve** (cserebiztosítékkal szállítva)

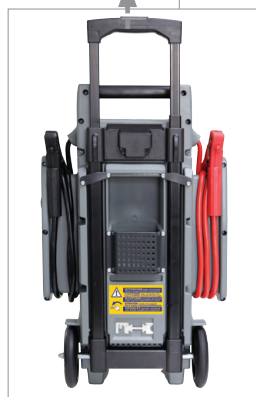

1.8 m - 25 mm² 600 A

Tartalmazza



12V-os töltő
ref. 054684











TV FLEXIBLE VOLTAGE
100V - 230V

Biztosíték (nem tartozék)



300 A (x2)
ref. 054561

INSIDE	START 				TEST 	EXTERNAL 12V DC / 2A DC 	PROTECTION 		POWER SUPPLY 			
	Battery	I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery			ON/OFF	TV	12V DC			
2 x 22 Ah	12 V	750 A	1450 A	3200 A	-	EXTERNAL 12V DC / 2A DC	•	•	12V DC	300 A	38 x 23,5 x 58,5	21
	24 V	650 A	1300 A	1600 A			•	•				