

6 - 12 V

Batium mikroprosessori takaa maksimi tehokkuuden ja turvallisuuden.




35 ▶ 225 Ah
GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE



Ref. **024519**

Ref. **024632**

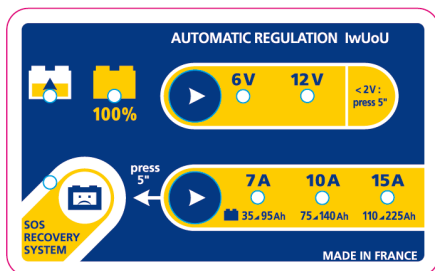

• Latautuminen tapahtuu automaattisesti, eikä vaadi valvontaa.

• Batium laturit mikroprosessorilla (käyrä WUoU) varmistaa latauksen 100% kaikenlaisille lyijyakuille: normaalit "automaatti" laturit (käyrä W2 tai WU) lataavat yleensä akut vain 90%

• Moderni latausjärjestelmä : virtakatkon jälkeen, Batium uudelleen käynnistää latauskierron automaattisesti siitä mihin se jäi.

• Latauksen pakkosyöttö: Tämä toiminto sallii käynnistämisen vaikka akku olisi kokonaan purkautunut (hyvin matala jännite).

• Suojakotelo elektroniikalle.

• Akkua ei tarvitse irrottaa virtalähteestä, kuten normaalissa latauksessa.

• Suojaus vääränapaisuutta ja ylikuormitusta vastaan.

• Ei jännitettä kaapeleissa, jos ne eivät ole kiinnitetty akkuun – ei oikosulkua ja kipinöitä

• Automaattinen kompensointi osa-alueiden heilahteluille.


Sulfatoituneiden akkujen uudelleen lataaminen

Tämä toiminto voi aktivoida akuilla jotka ovat sulfatoituneita ja joita ei voida ladata normaalilla laturilla

Tässä tapauksessa, BATIUM lukittuu 24 tunnin erityislatauskiertoon.

Jos akku ei ole täysin vahingoittunut, toiminto turvaa akun virkoamisen 9 tapauksessa 10:stä.

IwUoU



CE EN 60335-2-29

				EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE							
					Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost				
50/60Hz				22A	7A	10A	-	15A	30A	21x36x14 cm	5,9 kg	✓