



Ovaj tradicionalni punjač baterija može puniti 12V i 24V olovne ili kalcijeve baterije za malih automobila, kombija i poljoprivrednih vozila.

• Za punjenje olovnih baterija tekućim elektrolitom:

- 12V: od 35 do 210 Ah
- 24V: od 20 do 100 Ah


• Ampermetar za označavanje naboja

• 2 brzine punjenja: normalna i "pojačana".



- Transformator s bakrenim namotajem
- Stezaljka kabela 1,5m
- Kabel za napajanje 1,3m

TEHNOLOGIJA

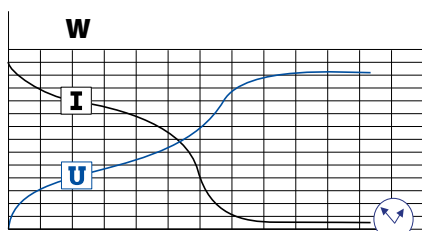

OPĆA ZAŠTITA



- Toplinska zaštita transformatora
- Zaštita od promjene polariteta s 20A automobilskim osiguračem na prednjoj strani.
- Izolirane stezaljke
- Metalno kućište

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	2 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse	cm	kg
					Reg 1	Reg 2			
230V	260W	12V	2	18A	8A	12A	20A	22.5x33.5x14.5	5.2
		24V	2	9A	4A	6A			

Made in China

www.gys.fr