




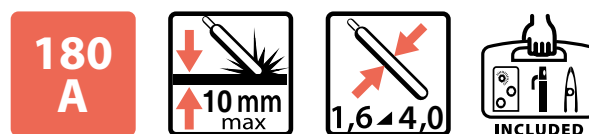


PROGYS 180A je moćan inverterski štapni zavarivač (MMA) dizajniran za profesionalnu upotrebu i industrijsko održavanje na gradilištu ili u radionici.

-  Lako za nošenje.
-  Precizan luk.
-  Vari sve vrste elektroda u DC do Ø 4 mm rutil, bazični, nehrđajući čelik i lijevano željezo.
-  Može se koristiti na generatoru.
-  Kompaktan i lagan (5,1 kg).

Štapno zavarivanje (MMA)

- ✓ **Dobro taljenje**, za visokokvalitetni zavar.
- ✓ **Jednostavan za paljenje luka** uz snažan Hot Start
- ✓ **Visoki radni ciklus** koji omogućuje intenzivnu upotrebu na Ø 3,2 mm.
- ✓ **Ergonomski i lagani**



Isporučuje se sa:

- Plastična kutija
- Stezaljka za uzemljenje (1,60 m - 16 mm²)
- Držac elektroda (2 m - 16 mm²)

OSOBINE

HOT START: Povećana snaga pri pokretanju

PROTIV LEPLJENJA: Sprječava lijepljenje elektrode.

SILA LUKA: Trenutačno povećanje ulazne struje teška situacija zavarivanja.



JEDINICA ZAŠTIĆENA ZA UPOTREBU NA GENERATORI I PROTIV OPSK VARIJACIJE NAPONA (+/-15%).

50/60 Hz	AM+	ja2 MMA	1h					EN60974-1 (40°C)		U ₀	mm ²	cm/kg	Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
			Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230 V	16A	10-180A	62	50	47	45	30	110A	180A 25%	72V	10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA