

6 - 12V



Batium utvalget styrt av mikroprosessor garanterer at du får maksimal effektivitet og sikkerhet.



35 ▶ 225 Ah
GEL/AGM/VRLA/LIQUIDE



Ref. **024519**

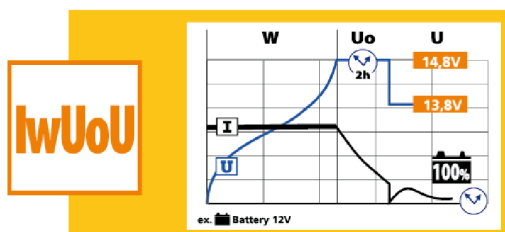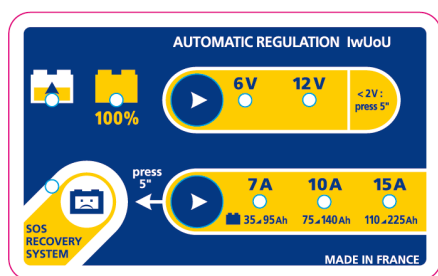

Ladingen er automatisk / uten oppsyn.



50 prosent kortere ladetid sammenlignet med en tradisjonell lader. Batium sørger for ultra rask og sikker lading ved levere en konstant middels strøm i "boost" fasen.



Batium sørger for 100 lading av alle bly-syrebatterier* (IwUoU curve). En standard "automatisk" lader, W2- eller WU-kurve, lader kun opp til 90 prosent.



Batium er en mikroprosessor styrt smart-lader som konstant analyserer batteriets status og regulerer ladingen i henhold til batteriets behov.



Sterkt utladede batterier som fortsatt er i god stand (f.eks.: Bilyss som blir stående på etter at tenningen er slått av) kan ha så lav spenning som 1V. Batium kan lade fra 1V noe som de fleste laderne ikke kan.



Beskyttelse av kjøretøy-elektronikk. Ikke nødvendig å koble batteriet fra kjøretøyet. Ingen fare for kortslutning og strøm blir ikke levert til batteriklemmene med mindre de er tilkoblet batteripolene.



SOS RECOVERY : For batterier som har startet, vil en sulfasjonsprosess ikke lade med normal lading. SOS-utvinning av Batium utløser deretter en spesifikk syklus med regenereringslading.

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	225W	6-12V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN/AVERAGE				FUSE	21x36x14 cm	5,9 kg	SOS RECOVERY
					Reg 1	Reg 2	Reg 3	Boost				
230V	225W	6-12V	3	22A	7A	10A	-	15A	30A	21x36x14 cm	5,9 kg	✓